

SPECIAL BEKISTING & BETONBOUW

ACTIES
geldig tot

15 mei
2022

Vanhulle
GROUP

Vanhulle Bouwcenter nv

Afdeling bouwmaterialen:
Industriezone 32
9770 Kruisem (Kruishoutem)
Tel 09 388 62 20
Fax 09 321 07 03
info@vanhullebouwcenter.be
www.vanhullebouwcenter.be
www.uniconstruct.be

Afdeling Stuka- & Afbouwmat. &
Afdeling dakbedekking:
Karreweg 54
9870 Zulte
Tel 09 383 07 16
Fax 09 383 07 18
dak@vanhullebouwcenter.be
www.vanhullebouwcenter.be

UNICONSTRUCT
www.uniconstruct.be

Beste klant,

Wegens grote instabiliteit op de Europese markt betreffende de leveringen en prijzen van hout, staal en grondstoffen van kunststof en isolatie is het niet mogelijk de prijzen te garanderen.

Niettemin staan we van mening zijn voldoende buffervoorraad te hebben voorzien van al onze producten, is het mogelijk dat we de komende maanden in allerlei producten met langere levertermijnen en of plotse prijswijzigingen geconfronteerd worden.

Ongeacht de moeilijker marktomstandigheden wat betreft prijs en leveringstermijn vinden we het toch belangrijk om een interessante promotiefolder te publiceren. Indien u 100% zekerheid wil omtrent prijs en leveringstermijn kan je best de vertegenwoordiger of de contactpersoon contacteren.

Kunststof waterkeerplaat op rol

- Waterkeerplaat voor het afdichten van betonvoegen
- Warmte- en koudebestendige band die zich makkelijk laat buigen en afwikkelen.
- Het oppervlak is geribbeld langs beide kanten, zodat er moeilijk water kan passeren en voor een goede hechting van het beton
- Geen gevaar voor verwonden aan scherpe kanten, makkelijk door te snijden
- Kunststof kan niet roesten

- Hoogte (a): 15 cm
- Dikte (b): 2 mm
- Lengte: 25 m

Contacteer ons
voor
hoeveelheden


Contacteer ons
voor uw
beste prijs



art.	omschrijving	prijs per 25 lm* normaal	per rol
1023283	kunststof waterkeerplaat op rol	-	-

UCR-systeem - 2 in 1


meer info
zie pag. 20



MAX Twintier RB441T

MAX

- Het meest geavanceerde snoerloze vlechtapparaat. De TwinTier heeft drie nieuwe, innovatieve mechanismen die dit tot het meest efficiënte vlechtapparaat op de markt maken.
- Het dubbele draadtoevoermechanisme verhoogt de productiviteit
- Het terugtrekmechanisme zorgt dat precies de vereiste hoeveelheid draad wordt afgegeven voor een sterke verbinding
- De TwinTier kan 4000 verbindingen per acculading maken en tot 240 verbindingen per draadspool (op 13 mm x 13 mm betonstaal)
- Het draadbuigmechanisme van de TwinTier zorgt voor een lagere verbindingshoogte
- Er is minder beton nodig om een draadverbinding volledig te bedekken
- Dankzij de grote bekopening kan de TwinTier tot 22 mm x 22 mm betonstaal vlechten
- De slanke arm kan eenvoudig onder 45 graden worden geplaatst voor gebruik in krappe ruimtes
- Een praktische drukknop biedt snelle toegang voor het laden van draad
- Minimaal aantal verbindingen per spoel: 145
- Maximaal aantal verbindingen per spoel: 265
- Geschikt draadproduct: TW1061T / 19Ga, TW1061T-PC / 19Ga, TW1061T-EG / 19Ga, TW1061T-S / 19Ga,
- Geschikte betonstaalafmetingen: 10 x 10 - 22 x 22, tot 13 x 13 x 16 x 16 (mm)
- Verbindingen per acculading: 4000
- Vlechtsnelheid: 0,7 sec
- Vlechtwikkelingen: 2
- 2 x Li-ion 14,4V accu
- 4,0 Ah + lader
- Gewicht: 2,5 kg
- art.: 1207752



24V - Afkortslijper / betonijzer-snijder RC20

- Krachtige snijmachine voor het vonkvrij afkorten van betonijzer.
- Snijdt het betonijzer dicht bij het betonoppervlak.
- Ook geschikt voor het -zonder braam- afkorten van buizen, draadeinden en ankerstangen.
- Snijden tot ø 20 mm
- Verwijderbare handgreep
- 2 accu's en lader
- 1 zaagblad 110 mm
- art.: 1178504

Contacteer ons
voor uw
beste prijs



DEMO
vraag
demo op
werf



Bindlassen

- Superhandige lusjes om op een snelle manier wapening te binden
- Dikte: 1,2 mm
- 1000 stuks

Contacteer ons voor uw beste prijs

type	10 cm	12 cm	14 cm	16 cm
art.	1002343	1002351	1002409	1003457
normaal	Contacteer ons voor uw beste prijs			
per bundel				
per 20 bundels				
> 50 bundels				



Dubbele bindlassen

- Sterkere binding; minder snel doortrekken
- Tijdswinst: helft minder lang aantrekken
- Dikte: 1,1 mm
- 1000 stuks



type	12 cm	14 cm	16 cm
art.	1209259	1209260	1209261



Draadbinder

- Draadbinder voor het snel kunnen opspannen en binden van de bindlassen.



art.: 1002515

Contacteer ons voor uw beste prijs

Bindtangen



art.	lengte	type	normaal	prijs
1003937	25 cm	gesloten	Contacteer ons voor uw beste prijs	
1003939	28 cm			
1003941	22 cm	open		
1003943	25 cm			

Binddraad

- Gegloeide binddraad
- Dikte: 1,27 mm
- Verpakking: 5 kg per rol
- art.: 1002759



Contacteer ons voor uw beste prijs

Trapbekisting

Systeem: Professionele zware uitvoering. Thermisch verzinkt materiaal.

Telescopische buizen:

- 75 - 115 cm (80 stuks)
- 92 - 162 cm (40 stuks)
- De buizen zijn aan de uiteinden afgeplat naar één kant.

Telescopische trapredes galva:

- 75 - 110 cm (12 stuks)
- 90 - 150 cm (4 stuks)
- Zware uitvoering, opgelet voor lichte copes op de markt.

Trapbekistingsfolie: 1 rol

- Zware versterkte folie die over de buizen geplaatst wordt.

Werkwijze:

- Telescopische buizen voor het afstellen van de trap. Kan door 1 man geplaatst worden. Geen hout verzagen en geen schoren plaatsen.
- Langs de kant houten schotten of planken bevestigen en de telescopische buizen nagelen. Waar de trap draait dient men de langere buizen te gebruiken.
- Op deze buizen legt men de speciale trapbekistingsfolie, hierop, afstandhouders en wapening.
- De telescopische tredes bevestigen en inspuiten met ontkistingsolie, zowel voor als achterzijde. Dit zorgt ervoor dat tredes achteraf makkelijk proper te maken zijn.
- Klaar om beton te storten. Een besparing tot 250% in arbeids- en materiaalkosten.



art.	omschrijving	voorgesteld aantal bij compleet systeem
1000275	telescopische buis 75 - 115 galva	80
1000276	telescopische buis 92 - 160 galva	40
1000278	traprede trapbekisting 75 - 115 galva	11
1000280	traprede trapbekisting 90 - 150 galva	5
1000274	versterkte folie voor trapbekisting 150 cm x 25 m	1
Alle onderdelen zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar		

Binddraad



- Gegloeide binddraad



art.	dikte	verpakking
o.a.	1,4 mm	5 kg per rol
o.a.	2 mm	
o.a.	3 mm	50 kg per rol
o.a.	5 mm	

Bindgalg

- De ideale staander voor het binden van wapeningskorven
- Stel zelf uw optimale werkhooft in: 89 - 141 cm
- Bovenaan de galg is een verstelbare breedteregeling voorzien.
- art. 1102423

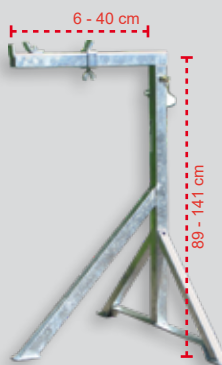

SCAN VOOR UW PRIJS

MAX Rebartier RB398



- Gegloeid
- 50 stuks
- art.: 1091515



- Gegalvaniseerd
- 50 stuks
- art.: 1207760

- Een accuaangedreven vlechtapparaat waarmee 10 mm x 10 mm tot 16 mm x 19 mm betonstaal kan worden gevlochten.
- Vijf keer sneller dan handmatig vlechten
- Maakt verbindingen met een consistente sterkte in minder dan 1 seconde
- Lichte en compacte behuizing voor eenvoudige hanteerbaarheid en eenhandige bediening
- Li-ion accu met een capaciteit van 2600 verbindingen per acculading
- Maakt ongeveer 120 verbindingen per draadspool
- Borstellose vlechtmotor
- Minimaal aantal verbindingen per spoel: 120
- Maximaal aantal verbindingen per spoel: 120
- Geschikt draadproduct: TW898 / 21Ga, TW898-PC / 21Ga, TW898-EG / 21Ga, TW898 USA / 21Ga
- Geschikte betonstaalafmetingen: 10 x 10 - 16 x 19, 13 x 13 x 13 x 13 (mm)
- Verbindingen per acculading: 3500
- Vlechtsnelheid: < 1 sec
- Vlechtwikkelingen: 3
- 2 x Li-ion 14,4V accu 4.0 Ah + lader

- Gewicht: 2,4 kg
- art. 1181578



MAX

MAX Stand-up Twintier RB401T



- Gegloeid
- 50 stuks
- art.: 1207762



- Gegalvaniseerd
- 50 stuks
- art.: 1207763

- Deze bindmachine verbruikt minder draad, maakt een 50% strakkere binding dan de reguliere bindmachines. Deze bindmachine is de eerste met het Twinwire systeem, dit betekent dat de machine in 1 cyclus 2 draadjes om het te binden product vlecht dit in tegenstelling tot een andere bindmachine die een enkele draad 3 maal om het product vlecht.
- Het dubbele draadaanvoermechanisme verhoogt de productiviteit.
- Het draadtremmechanisme geeft de precieze hoeveelheid draad af die nodig is om een kabelbinder te vormen, waardoor het draadgebruik wordt verminderd.
- De TwinTier kan 4000 kabelbinders per batterijlading en tot 240 kabelbinders per draadspool (op 13 mm x 13 mm wapening) binden.
- Het draadbuigmechanisme van de TwinTier (patent aangevraagd) zorgt voor een kortere bindhoogte. Er is minder beton nodig om een draadband volledig te bedekken.
- Dankzij een grote bek kan de TwinTier tot een wapening van 20 mm x 20 mm worden vastgemaakt.

- Een gemakkelijke push-tandwielontgrendeling opent moeiteloos tandwielen om snel draad te voeren bij het laden van het gereedschap.
- Minimaal aantal verbindingen per spoel: 155
- Maximaal aantal verbindingen per spoel: 260
- Geschikt draadproduct: TW1061T / 19Ga, TW1061T-PC / 19Ga, TW1061T-EG / 19Ga, TW1061T-S / 19Ga
- Geschikte betonstaalafmetingen: 10 x 10 - 20 x 20, tot 13 x 13 x 13 x 13 (mm)
- Verbindingen per acculading: 4000
- Vlechtsnelheid: 0,7 sec
- Vlechtwikkelingen: 2
- 2 x Li-ion 14,4V accu 4.0 Ah + lader
- art. 1207754



MAX

MAX Twintier RB611T



- Gegloeid
- 50 stuks
- art.: 1207762



- Gegalvaniseerd
- 50 stuks
- art.: 1207763

- Voor grotere wapeningsdiktes tot 38 mm x 16 mm x 16 mm. De TwinTier heeft drie nieuwe, innovatieve mechanismen die dit tot het meest efficiënte vlechtapparaat op de markt maken.
- Breder inzetbereik van 16 mm x 16 mm tot 38 mm x 16 mm x 16 mm
- Het dubbele draadtoevoermechanisme verhoogt de productiviteit en verlaagt de kosten
- Het terugtrekmechanisme zorgt dat precies de vereiste hoeveelheid draad wordt afgegeven voor een sterke verbinding
- De TwinTier kan 4000 verbindingen per acculading maken en tot 240 verbindingen per draadspool (op 13 mm x 13 mm betonstaal)
- Lagere verbindingshoogte
- Het draadbuigmechanisme van de TwinTier (patent aangevraagd) zorgt voor een lagere verbindingshoogte
- Er is minder beton nodig om een draadverbinding volledig te bedekken
- Dankzij de grote bekopening kan de TwinTier tot 32 mm x 29 mm betonstaal vlechten

- De slanke arm kan eenvoudig onder 45 graden worden geplaatst voor gebruik in krappe ruimtes
- Minimaal aantal verbindingen per spoel: 115
- Maximaal aantal verbindingen per spoel: 205
- Geschikt draadproduct: TW1061T / 19Ga, TW1061T-PC / 19Ga, TW1061T-EG / 19Ga, TW1061T-S / 19Ga
- Geschikte betonstaalafmetingen: 16 x 16 - 32 x 29, up to 38 x 16 x 16, 25 x 25 x 16 x 16 (mm)
- Verbindingen per acculading: 4000
- Vlechtsnelheid: +/- 0,5 sec
- Vlechtwikkelingen: 2
- 2 x Li-ion 14,4V accu 4.0 Ah + lader
- Gewicht: 2,5 kg
- art. 1207753



MAX

Binddraad gegloeid

- 50 stuks
- art.: 1182965



Binddraad gegalvaniseerd

- 50 stuks
- art.: 1149186



Accu vlechtmachine DTR180ZJ

- Binden met 2 of 3 slagen
- Draaddikte: 0,8 mm
- Bindcapaciteit: (D10xD10) tot (D13x2)x(D13x2) mm
- Werkt op 14,4V en 18V accu's
- Compatibel met MAX-binddraad
- Geleverd zonder accu's
- art.: 1158968

Contacteer ons voor uw beste prijs



Houten piketten 100 cm

- Zeer stevige houten piketten voor uitzetten van bouw, afstellen vloerplaten, ... vooraf verzaagd en aangepunt.
- art.: 1003289




Afstandhouder ASK (horizontaal)

- Afstandhouder clip voor wapening
- Ø 4 - Ø 16, met clipsysteem voor vastklikken van betonijzer.

- 15%
per 10 pakken
(25 mm)

Contacteer ons
voor grotere
hoeveelheden
> 10 pakken



art.	betondekking	verpakt per	per pak	per 10 pakken	per pallet
1000155	25 mm	500 st	- 10% korting	- 15% korting	contacteer ons
1000156	30 mm	250 st			

Andere afmetingen verkrijgbaar op aanvraag !


Afstandhouders 2 m - type AL1 VOL (horizontaal)

art.	beton-dekking	afname 100 lm	afname 10 x 100 lm	per pallet	pallethoeveelheden
1045323	30 mm	- 10% korting	- 15% korting	contacteer ons	4200 m

Andere afmetingen verkrijgbaar op aanvraag !

- Kunststof afstandhouder type AL1 voor opleggen van onderwapening van de betonplaat, zonder zijdelingse uitsparingen, voor gebruik op volle grond, zachte ondergrond.
- Ideaal als alternatief op de klassieke betonregels en -blokjes vanwege het lager gewicht.
- Lengte van de afstandhouders: 2 m
- Ook andere maten op aanvraag verkrijgbaar.

- 15%
per 10 x 100 lm
(30 mm)



Afstandsregel vezelbeton, onderleglat

- Vezelbeton afstandhouder 1 m
- Hoogte: 4 cm
- Breedte: 3 cm
- Verpakt per 400 stuks
- Afhankelijk van de plaatsing heeft u een betondekking van 3 cm of 4 cm.
- art.: 1003405



Mechanische trilnaald

Motor:

- Vermogen: 2300W
- Spanning 230V / 50-60Hz
- Gewicht: 5,7 kg

Slangen:

- Lengte: 3 m
- Trilnaald ø 36 / 42 / 50 mm (standaard 36)
- Rotatiesnelheid: 10000 t.p.m.

• art.: 1000376



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Mechanische trilnaald

Motor:

- Vermogen: 2300W
- Gewicht: 6,5 kg

Slang:

- Lengte: standaard 3 m

Naald:

- Rotatiesnelheid: 12000 / 16000 tpm
- Diameter: standaard ø35 mm

• art.: 1083955



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Hoogfrequent trilnaalden - Runner Plus

- Trilnaald met geïntegreerde elektronische omvormer
- Lengte slang: 7 m / Lengte stroomkabel: 15 m
- Deze combinatie naald, elektronische omvormer, zorgt ervoor dat u de naald gewoon kan gebruiken op 220V - CE-stekker, zonder een externe omvormer te gebruiken.
- Eenvoudig, schokvast, licht in gewicht en toch voor zware werkzaamheden
- ø 38 - art.: 1091516
- ø 52 - art.: 1091517



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Betonafwerkspaan

- Trilbalk 2 m breedte / Transportgreep
- Makkelijk te onderhouden en de steel is makkelijk demonteerbaar.
- Honda benzinemotor GX25
- Verstelbare aluminiumboom die kantelt dankzij draaihandgreep.
- Trilas, gemonteerd op dubbel kussenblok
- Hoogwaardige en flexibele koppelingen tussen motor en trilunit.
- Afgerond profiel laat zowel trekken en duwen toe.
- Lichtgewicht: 19 kg
- art.: 1000375



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Trilbalk

- Trilbalk 2 m breedte
- Balk en frame kunnen van elkaar gehaald worden voor gemakkelijk transport
- Opvouwbare handgreep, verminderd het transportvolume met 50%
- Honda benzinemotor GX35
- Motor op hoogte, voorkomt spatten en verminderd het risico op vuil
- Afgerond profiel laat zowel trekken en duwen toe
- Lichtgewicht: 20,5 kg
- art.: 1023205



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Trilnaald - rugzakmodel

- Draaibaar, geïsoleerd frame
- Totale mobiliteit zonder afhankelijk te zijn van elektriciteit
- Ergonomische rugzak

Motor:

- Honda benzinemotor GX35
- Gewicht: 7 kg

Slang:

- Lengte: 2 m

Naald:

- Rotatiesnelheid: 10000 tpm
- Diameter: ø 38 mm

• art.: 1130404



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Zigzagstoelen (t.e.m. 38 cm hoogte)


- Metalen afstandhouder type zigzag die geplaatst wordt tussen de onder- en de bovenwapening. Verschillende hoogtes verkrijgbaar. Stabiele zigzagvorm om het kantelen bij het betreden of opleggen van bovenwapening tegen te gaan.
- Lengte: 2 m

art.	hoogte	per pak (= 25 st) (= 50 lm)	per 10 pakken (= 500 lm)	per pallet	pallethoeveel- heden
1000148	5 cm	- 10% korting	- 20% korting	UITZONDERLIJKE PALLET- VOORWAARDEN!! CONTACTEER ONS	3200 m
1002975	6 cm				2800 m
1003433	7 cm				2400 m
1000149	8 cm				2000 m
1000150	10 cm				1600 m
1000151	12 cm				1200 m
1003441	14 cm				1200 m
1003443	16 cm				1200 m
1002473	18 cm				800 m
1000154	20 cm				800 m

Andere maten ook mogelijk op aanvraag
beschikbaar van 3 tot 16 cm (per cm hoogteverschil)
van 18 tot 38 cm (per 2 cm hoogteverschil)



- 20%
per 10 pakken
(5 cm)

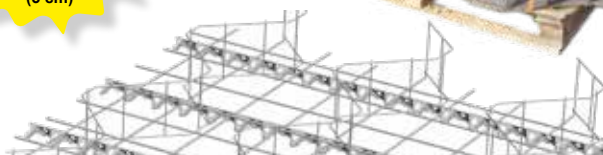


A-stoelen


- Metalen afstandhouder type A-stoel die geplaatst wordt tussen de onder en de bovenwapening. Verschillende hoogtes verkrijgbaar, naargelang de dikte van de betonplaat.
- Lengte: 2 m

art.	hoogte	per pak (= 10 st) (= 20 lm)	per 25 pakken (= 500 lm)	per pallet	pallethoeveel- heden
1043494	5 cm	- 10% korting	- 20% korting	UITZONDERLIJKE PALLET- VOORWAARDEN!! CONTACTEER ONS	2000 m
1043495	6 cm				2000 m
1029358	8 cm				2000 m
1043498	10 cm				2000 m
1029359	12 cm				1600 m
1043501	14 cm				1200 m
1043502	16 cm				1200 m
1043504	18 cm				800 m
1043506	20 cm				800 m

Andere afmetingen verkrijgbaar op aanvraag !



- 20%
per 25 pakken
(5 cm)

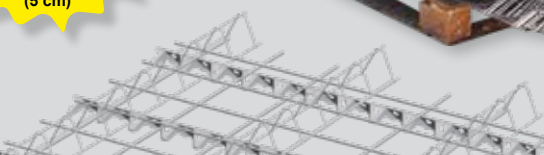


Afstandhouder UNI (verticaal)

- Afstandhouder clip voor betonijzer, handig voor gebruik in kolommen, wanden, balken, waarbij opstaande wapening weg moet gehouden worden van de kist. Standaardmodel: wapening Ø 4 - Ø 14.

- 15%
per 10 pakken
(25 mm standaard)

Contacteer ons
voor grotere
hoeveelheden
> 10 pakken



art.	betondekking	type	verpakt per	per pak	per 10 pakken	per pallet
1003413	15 mm	zwaar	1000 st	- 10% korting	- 15% korting	contacteer ons
1003415	20 mm	zwaar	500 st			
1157580	25 mm	standaard	500 st			
1000157	25 mm	zwaar	500 st			
1000158	30 mm	zwaar	250 st			
1157582	35 mm	standaard	200 st			
1003203	35 mm	zwaar	200 st			
1003417	40 mm	zwaar	125 st			
1003419	50 mm	zwaar	100 st			

Afstandhouder voor grote diameters UNI-20 (verticaal)

- Afstandhouder clip voor betonijzer, handig voor gebruik in kolommen, wanden, balken, waarbij opstaande wapening weg moet gehouden worden van de kist. Modellen met zeer groot klembereik: wapening Ø 6 - Ø 20.

Contacteer ons
voor
uw condities




art.	betondekking	verpakt per
o.a.	20 mm	250 st
1104201	25 mm	250 st
1091850	30 mm	125 st
o.a.	35 mm	125 st
o.a.	40 mm	125 st
o.a.	50 mm	50 st
o.a.	60 mm	250 st
1064375	75 mm	250 st

Afstandhouders 2 m - type AL2 (horizontaal)

art.	beton-dekking	afname 100 lm	afname 10 x 100 lm	per pallet	pallethoeveel- heden
1000159	25 mm	- 10% korting	- 15% korting	contacteer ons	4200 m
1000160	30 mm				3600 m
1003391	40 mm				2400 m
1003393	50 mm				1440 m

- Kunststof afstandhouder type AL/2 voor opleggen van onderwapening van de betonplaat, met zijdelingse uitsparingen voor goede betondoorstroming.
- Lengte van de afstandhouders: 2 m
- Ook andere maten op aanvraag verkrijgbaar.

- 15%
per 10 x 100 lm
(25 mm)

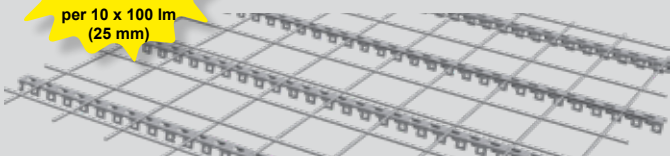

Afstandhouders 2 m - type ZZ (horizontaal)


art.	beton-dekking	afname 100 lm	afname 10 x 100 lm	per pallet	pallethoeveel- heden
1000161	25 mm	- 10% korting	- 15% korting	contacteer ons	5000 m
1000162	30 mm				5000 m

Andere afmetingen verkrijgbaar op aanvraag !

- Kunststof afstandhouder type ZZ voor opleggen van onderwapening van de betonplaat. Stabiele heavy-duty afstandhouder dankzij bredere basis, makkelijk begaanbaar zonder risico op omvallen, hoge belastbaarheid. Optimale betondoorstroming en vermijden van rechte lijnige scheurvorming door zz-vorm, minder contactpunten met de kist.
- Lengte van de afstandhouders: 2 m
- Andere maten op aanvraag verkrijgbaar.



- 15%
per 10 x 100 lm
(25 mm)

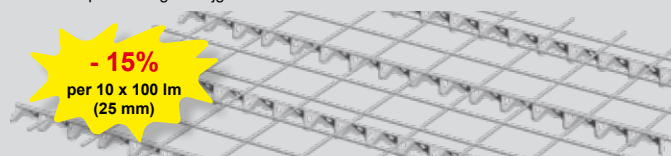

BETONFORM verloren bekisting

Kunststof kanaalplaten, te gebruiken als verloren bekisting. Makkelijk bij het maken van gewapende funderingsbalken, ... indien de grond opnieuw aangevuld dient te worden. Lengte: 270 cm - breedte: 240 cm - dikte: 10 mm

art.: 1064309



**Kunststof
verloren
bekistingsplaat**

Kenmerken:

- Economisch en gemakkelijk te transporteren
- Makkelijk te bewerken en te snijden m.b.v. een breekmes in de richting van de kanalen en met een cirkelzaag op de dwarsrichting van de kanalen
- Snel en gemakkelijk op maat / in vorm te brengen
- Te verbinden m.b.v. wat binddraad



Toepassingen:

- Bekisting van funderingsbalken en -zolen
- Bekisting van betondelen in alle vormen
- Uitsparingen in vloerplaten





Werkwijze:

- Wapening plaatsen + voorzien van afstandhouders
- De BETONFORM plaatsen
- Aanvullen met grond en beton storten



Werkwijze:

- (1) Platen op maat maken. Lansheen de ribben, met breekmes. Haaks op de ribben, met zaagtafel.
- (2) Platen bevestigen aan de wapening. Wapening voorzien van afstandhouders. Best type AL.
- (3) + (4) Platen aanvullen met zand
- (5) Bekisting vol storten met beton
- (6) Resultaat



Bouwfolie - UCFolie

- Folie geproduceerd uit low density polyethyleen
- Geproduceerd conform EN 13967
- Geproduceerd op werkelijke dikte met als maximum de toegelaten machinetolerantie
- Met UCFolie heeft u gegarandeerd de juiste dikte van folie
- Norm: NBN EN 13967:2012
- Densiteit: 0,920 g/cm³
- Waterdichtheid: 2 kPa
- Brandklasse: Euroklasse F
- Scheurweerstand - lengte: >14N
- Scheurweerstand - dwars: >12N
- Treksterkte - lengte: >0,17MPa
- Treksterkte - dwars: >0,12MPa



Bouwfolie... laat je niet gerold worden!

De ene folie is de andere niet. Kleur, gewicht, dikte, lengte en breedte... allemaal variabelen die kunnen verschillen.

Waar opletten bij de aanschaf of controle van bouwfolie ?
Koopt u in kg of per rol ?

De kleur

- Bekijk de kleur van de bouwfolie.
Hier zijn verschillende schakeringen in:
- Opaque: NIET transparant
 - Transluzent: weinig tot bijna niet transparant (10-20%)
 - Transparant: Duidelijk transparant, niet volledig (90-98%)
 - Helder Transparant: Zuiver transparant (100%)


Het gewicht

Vergelijk het theoretische gewicht met het eigenlijke gewicht van een rol.
Soortelijk gewicht van PE = 920 kg/m³
gewicht = lengte(m) * breedte(m) * 0,92 * dikte(mm)
bv. 55,2 = 6 * 50 * 0,92 * 0,2

De dikte van de folie

Je kan de dikte van de folie als volgt snel berekenen:

- Weeg de rol en de kern
- Trek het gewicht van de kern af van het gewicht van de rol
- Dikte (mm) = gewicht (zonder kern) / densiteit(0,92) / lengte(m) / breedte(m)

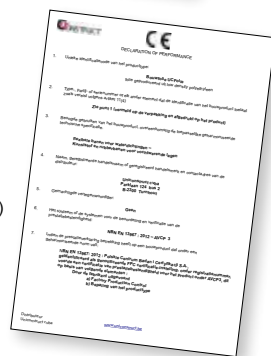

art.	omschrijving	dikte	breedte	lengte
1122794	Bouwfolie - UCFolie	100µ	4 m	50 m
1122795		200µ	4 m	50 m
1122796		100µ	6 m	50 m
1122797		200µ	6 m	50 m

Zwelband bentoniet

Voordeel:

- Product vervalt niet! blijft eigenschappen behouden.
- Gegarandeerde waterdichtheid van uw krimpnaden
- Bestand tegen waterkolom van 80 meter / 8 bar
- Vastzetten m.b.v. de montagenetten
- Hoogte: 20 mm x breedte: 25 mm
- 1 doos = 6 x 5 m (= 30 lm)

Contacteer ons
voor uw
beste prijs



art.	omschrijving	prijs per 30 m*	actieprijs per doos	actieprijs per 10 dozen	per pallet 24 dozen
1000166	zwelband (30 lm)	normaal	contacteer ons		

Montagenet

Voordeel:

- Voor het vastzetten van de zwelband
- Hoogte: 20 mm x breedte: 25 mm
- 1 doos = 30 x 1 m (= 30 lm)



art.	omschrijving	prijs per 30 m*	actieprijs per doos	actieprijs per 10 dozen	per pallet 24 dozen
1000229	montagenet 30 x 1 m	normaal	contacteer ons		

Kunststof waterkeerplaat op rol

- Waterkeerplaat voor het afdichten van betonvoegen
- Warmte- en koudebestendige band die zich makkelijk laat buigen en afwikkelen.
- Het oppervlak is geribbeld langs beide kanten, zodat er moeilijk water kan passeren en voor een goede hechting van het beton
- Geen gevaar voor verwonden aan scherpe kanten, makkelijk door te snijden
- Kunststof kan niet roesten

- Hoogte (a): 15 cm
- Dikte (b): 5 mm
- Lengte: 25 m


Contacteer ons
voor
hoeveelheden



art.	omschrijving	per rol
1132231	kunststof waterkeerplaat op rol	contacteer ons

Waterkeerplaat VERZINKT op rol

- Handig voor transport / plaatsing
- Veel minder naden
- Minder overlappingsverlies
- Lengte rol: 30 m
- Hoogte: 20 cm / 30 cm

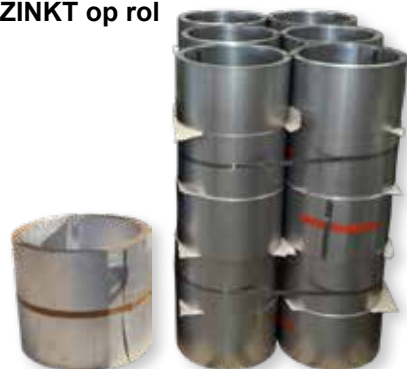

art.	hoogte	per rol	per 10 rollen	per pallet
1000165	20 cm	- 10% korting	- 15% korting	contacteer ons
1003199	30 cm			

Oniflra Stop

de neef®

Injectie-kanaal voor het dichten van stort- en hernemingsnaden in beton.

Toepassing:

- Afdichten van stortnaden, hernemingsnaden, constructievoegen in beton door het achteraf injecteren.
- Postinjectie bij kelders, ondergrondse parkeergarages,...

Applicatie:

- Beugels + nagelen
- Oneffen ondergrond: egaliseren met swellseal mastic

Kenmerken van 1 kit:

- 5 x 6 meter injectieslang
- 2,5 m gewapende injectiepoort (snijden op maat)
- Blauwe hoekstukjes: 10 st
- Bevestigingsbeugels: 100 st
- art.: 1022163



Aardingslus

- Voor elk nieuw gebouw waarvan de fundering minstens 60 cm diep is dient de aarding te worden verwezenlijkt met een aardingslus.
- Het is een essentieel onderdeel van een veilige elektrische installatie met als voornaamste taak het voorkomen van elektrocutie. Het aarden van je woning is verplicht in België en is opgenomen in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
- Een koperen blanke geleider met een sectie van min. 35 mm² of een verlode koperen geleider waarbij het kopergedeelte een sectie van 10 mm² heeft en de hele geleider een sectie van min. 35 mm².


art.	lengte
1087702	40 m
1087703	45 m
1087704	50 m
1087705	55 m
1087706	60 m
1087707	65 m
1087747	70 m
1087708	75 m
1087709	80 m
1093456	85 m
1087701	500 m



Voegbanden

- Voegbanden voor stortnaden
- Type A: zonder dilatatiekern
- Type D: met dilatatiekern

Doel: creëren van een waterbarrière in de hoeken van aangrenzende betonnen componenten. Ze zijn geschikt voor gebruik in de meest waterhoudende en waterdichte constructies, geschikt om een waterdruk te weerstaan van zowel binnen naar buiten, als van buiten naar binnen toe.

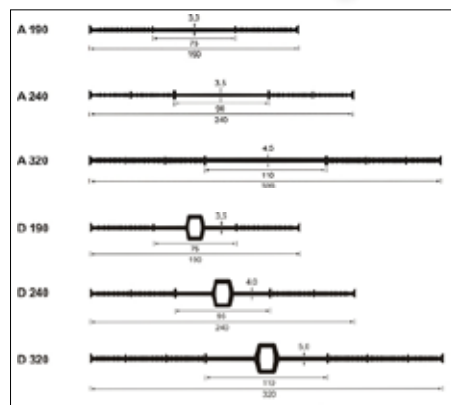

art.	type	breedte	per rol	per 10 rollen	per pallet
1059093	A 240	24 cm	- 10% korting	- 15% korting	contacteer ons
1064144	A 320	32 cm			
1057028	D 240	24 cm			
1064145	D 320	32 cm			

Andere afmetingen verkrijgbaar op aanvraag!





Wachtstavendozen metaal

Toepassing:

Voor het verbinden van 2 betonelementen die in verschillende fases worden gestort. Bij de eerste fase wordt de wachtstavendoos tegen de bekisting bevestigd, waar later het tweede betondeel moet aangestort worden. Na het ontkisten van de betondelen van de eerste fase, kan deze wachtstavendoos zeer makkelijk opengemaakt worden, waarna de betonijzers naar buiten kunnen geplooid worden, zodat ze aan de wapening bevestigd kunnen worden tijdens de tweede bekistingsfase.

Lengte van de dozen: 125 cm

De lengte van de wapeningsijzers binnen de doos bedraagt 40 x de wapeningdiameter:
 ø 8 = 32 cm
 ø 10 = 40 cm
 ø 12 = 48 cm

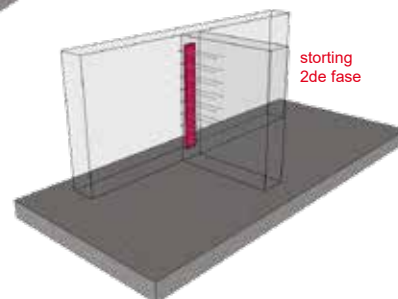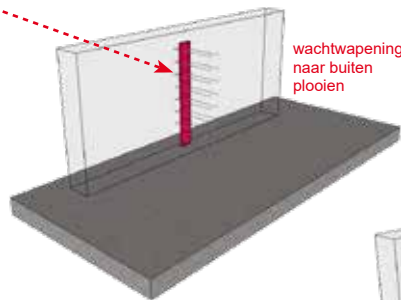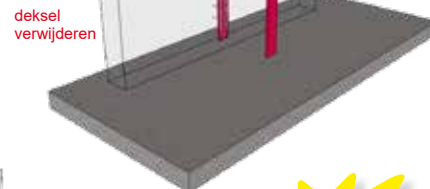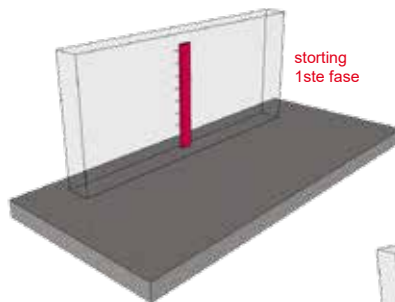

- 20%
per 30 stuks
(enkele beugel
ø 8 / 55 mm)

	art.	diameter wapening	breedte box	afstand tss beugels	per 10 stuks	per 30 stuks	per pallet
	1055044	ø 8 mm	55 mm	15 cm	- 15% korting	- 20% korting	contacteer ons
	1055045	ø 10 mm	55 mm	15 cm			

	art.	diameter wapening	breedte tss beugels / breedte box	afstand tss beugels	per 10 stuks	per 30 stuks	per pallet
	1055123	ø 8 mm	6 / 9 cm	15 cm	- 15% korting	- 20% korting	contacteer ons
	1055124	ø 8 mm	9 / 12 cm	15 cm			
	1055126	ø 10 mm	6 / 9 cm	15 cm			
	1055127	ø 10 mm	9 / 12 cm	15 cm			

Actieset haakse slijpers

Actieset bestaande uit:

- Haakse slijper 230 mm
- Vermogen: 2200W
- Type GA9060

- Haakse slijper 125 mm
- Vermogen: 840W
- Type 9558HNRG

- + koffer, incl. 2
diamantzaag-
bladen



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

art.: 1122836

54V - XR - Doorslijper 230mm

- Max. schijfdiameter: 230 mm
- Asgat: 22,2 mm
- Max. zaagdiepte: 83 mm
- Toerental: 6600 t.p.m.
- Gewicht: 6,7 kg
- 2 x 54V XR li-ion
accu 9.0 Ah +
snellader
- art.: 1158678



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

54V XR FLEX
VOLT

Breekhamer 7 kg - SDS-MAX

- Onderhoudsvrije koolborstelloze motor
- Vermogen: 1150W
- Slagkracht: 13,6 J
- Slagen: 1320 - 2850 s.p.m.
- Anti-vibratie handgreep
- + koffer en puntbeitel



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

BRUSH
LESS
MOTOR

art.: 1158461

Motordoorslijper K970 - 15,5 cm

Husqvarna

- Revolutionaire doorslijper, het beste filtersysteem op de markt!
- Dé doorslijper voor ruwbouwaannemer, betonwerken, ...
- Uniek Smart Tension Systeem
- DEX, stofverwijderingssysteem
- X-Torq motor met meer vermogen, minder uitstoot
- Antivibratiesysteem
- Motor: 94cc - 4800W
- Blad: 400 mm
- Max. zaagdiepte: 155 mm
- Inclusief zaagblad tc 400 mm
- art.: 1162601



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Kunststof bekistingsbuis + toebehoren


- Indien de breedte van uw kolom, wand of balk niet overeenstemt met één van de standaardmaten van de bekistingsbuisjes hiernaast, kan u steeds zelf uw afstandhouders maken door deze buisjes op maat te zagen.
- Opgewuurd oppervlak voor betere hechting
- Inwendige opening: Ø 22 mm
- Lengte: 2 m




pvc buis RSR

art.	omschrijving	verpakt per	per pak	per 10 pakken	per pallet
1002235	opgeruwde pvc buis RSR	50 st (100 lm)			
1002237	konus SK	500 st			
1003355	stop ST (passend in RSR)	1000 st	- 10%	- 15%	contacteer ons
1003353	konus RK	250 st			
1010735	stop RST (passend op RK)	500 st			
1002863	rubber dop DS	500 st			

(1)



(2)



(1) De gezaagde bekistingsbuis kan voorzien worden van de gewone konus (SK), die na ontkisten eventueel verwijderd wordt. De vrijgekomen bekistingsbuis kan afgedekt worden met de stoppen (ST), en de gaten kunnen opgevuld worden met snelzettende mortel.

(2) Voor waterdichte toepassingen, gebruik de waterdichte konus (RK), voor de waterdichte konus RK, bestaan de afdekkapjes (RST). In de buis brengt u de rubberen dop DS aan.



Waterdichte bekistingsbuisjes

- Bekistingsbuisjes in 1 stuk gegoten PE
- Blijft stevig door verticale langsribben, die echter onder de watersloten blijven
- Geribd voor hechting en met verschillende watersloten
- Verschillende lengtes voor verschillende wanddiktes
- Steeds voorzien van 2 stoppen

AANRADER



Zone voor het aanbrengen van zwel-rubber Swellseal Mastic of zwelstrip




art. nr.	breedte	verpakt per	per pak	per 5 pakken	per pallet
1003201	15 cm	100 st *			
1000136	20 cm	100 st *			
1000137	25 cm	100 st *	- 10% korting	- 15% korting	contacteer ons
1000138	30 cm	100 st *			
1003357	35 cm	50 st **			
1003965	40 cm	50 st **			

Andere afmetingen verkrijgbaar op aanvraag!
Steeds 200* of 100** stopjes inbegrepen in de prijs!

Afstandhouder DUO


- Duo wandafstandhouders.
- Deze afstandhouders zijn makkelijk voor het gebruik in wanden bij een dubbele wapening. Ze zorgen voor een juiste betondekking tussen de kist en de wapening EN ze zorgen voor de juiste afstand tussen de twee opstaande wapeningen onderling. De netten blijven ook beter staan bij het plaatsen van de dubbele wapening.
- Verpakking: 100 stuks
- Betondekking: 15 mm tot 40 mm
- Voor wanden van: 150 - 200 - 240 - 250 - 300 - 350 - 400 mm

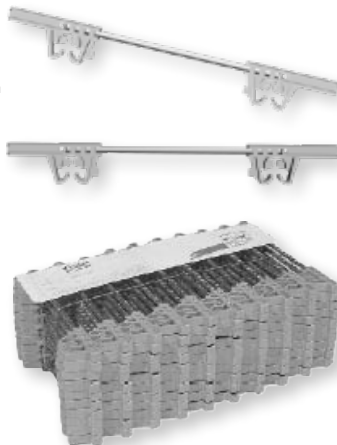

Afstandhouders 14 cm - voormonteerde

- Vaak worden binnenmuren gemetst met snelbouwblokken van 14 cm breed.
- Betonstructuren zoals balken en kolommen moeten bijgevolg ook vaak deze breedte hebben daar ze onder, tussen of bovenop deze snelbouwblokken gegoten worden.
- Voor deze toepassingen stellen we voormonteerde afstandhouders ter beschikking.
- Makkelijk bij gebruik met geopanel. (zie bijlage)
- Ideaal voor het storten van balken van 14 cm breed.
- Ideaal voor het opgieten van balken op snelbouw.
- Ideaal voor het maken van kolommen van 14 cm breed.

- 15%
per 10 pakken

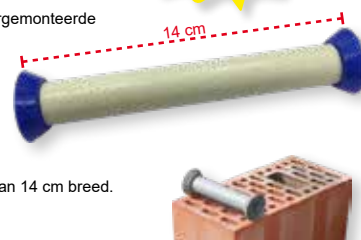

art.	breedte	verpakt per	per pak	per 10 pakken	per pallet
1062185	14 cm	150 st	- 10% korting	- 15% korting	contacteer ons

Beugelbuigapparaat

- Unit voor montage op o.a. een werkbank.
- D.m.v. buigarm kan een staaf van 12 mm worden gebogen.
- art.: 1055059



Contacteer ons voor uw beste prijs

Beton- & asfalthark

- Aantal tanden: 14
- Afwerking tanden: scherp en rood gelakt
- Lengte hark: 40 cm
- Lengte steel: 135 cm
- art.: 1010837



Contacteer ons voor uw beste prijs

Betonschuiver + steel

- Betonschuiver in aluminium + houten steel
- Geleverd met stevige houten steel 170 cm x 32 mm
- Lengte: 100 cm
- Breedte: 30 cm
- Hoek van steel is regelbaar
- art.: 1010853
- art.: 1018732



Contacteer ons voor uw beste prijs


Bekistingsschraper

- Makkelijk om houten panelen schoon te maken van betonresten
- Ook vaak gebruikt om mortelresten weg te schrapen, betonplaat proper te maken
- Bekistingsschraper 30 cm
- Geleverd met houten steel 120 cm
- art.: 1028462
- art.: 1055058



Contacteer ons voor uw beste prijs

Pipe Plug

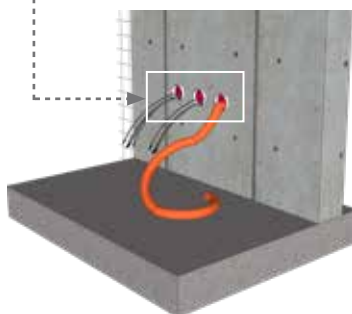

de neef®

Toepassing:

- Afdichten van waterlekken doorheen buizen, kabeldoorvoeren, wachtbuizen etc.
- Ideaal voor het afdichten van openingen van de aansluitbocht, nutsdoorvoerbocht, nadat de leidingen werden binnengebracht. De vezelprop hardt en zet uit en sluit de toegang doorheen de buis waterdicht af.

Voordelen:

- Unieke kit samengesteld uit een 1-component polyurethaan hars met versneller, beschermende handschoenen en een zak met polyester vezels voor het afdichten van waterlekken doorheen buizen, kabeldoorvoeren en wachtbuizen, etc.

Inhoud van de KIT:

- Polyestervezelprop
- Plastic handschoenen
- Mengzak
- Versneller en 1K - hars
- art.: 1057163




Afdichting rondom muurdoorvoeren


Afdichting van doorvoer bij drukloze toepassing




Afdichting van doorvoer bij continue belasting van water of vocht (drukwater)




Bij grotere kernboringen meerdere Dichtsokken gebruiken



- (1) Diamantboring
- (2) plaatsen pvc buis
- (3) afdichten (a) mbv M3000



- (1) idem als hierboven
- (2) kabels doorheen buis rondom afdichten met (b) pipe plug



Gebruik - bij diamantgeboorde muurdoorvoeren.

Wanneer er geen kunststof muurdoorvoeren geplaatst werden vooraf, of wanneer men achteraf een buisdoorvoer wil plaatsen doorheen beton, of muur (bv. renovaties) kan men gebruik maken van de Tangit M3000. Tangit M3000, is een systeem voor gas- & waterdicht afdichten rondom buizen doorheen metselwerk of beton. Na een diamantboring, wordt de doorgevoerde buis rondom afgedicht met M3000 expansieschuim. Voor toepassingen met drukkend water wordt een extra dichtingssok (M4082) mee gebruikt.

Gebruik:

- Wanneer men achteraf muurdoorvoeren dient te maken:
- (1) Diamantboring
- (2) Buis doorvoeren.
- (3) Waterdicht en gasdicht afdichten tussen de muur en de buis, mbv schuim (drukloze toepassing) of mbv dichtingssok en schuim (toepassing met waterdruk - tot 10 meter waterdruk)




Kenmerken:

- Waterdicht in combinatie met dichtsok
- Gasdicht (druk 3 bar)
- Krimpt niet
- Wringbestendig
- Veroudering- en verrottingbestendig
- Na 5 minuten snijdbaar en af te werken
- Bestand tegen olie, water en oplosmiddelen
- Voor elk type buis (pvc, pe, pp, etc)



art.	omschrijving
1059765	Tangit M3000 expansieschuim
1059766	Tangit M4082 dichtsok

Resipox epoxy voor het vastzetten van deksels en voor betonreparaties



- Een 2-componenten epoxy troffelmortel voor snelle duurzame herstellingen
- Na enkele uren is een herstelling belastbaar
- Minimale laagdikte 5 mm
- Goede chemische bestendigheid tegen alkaliën, aardolie-derivaten, accu- en verdunde organische zuren, zouten en oplossingen
- Bijzonder geschikt voor nivellering
- Getest volgens EN1504-3 als herstellmortel
- Druksterkte: 100N/mm²
- Kleur: zandkleur
- Inhoud: 5 kg
- art.: 1128808
- Resipox Primer Kit - art.: 1132785

Sterker dan beton



Aquatek Labuthix



de neef

Flexibele coating voor de waterdichting van beton en metselwerk. Als buitenafichting tegen bodemvochtigheid en drukkend water. Latex-bitumen coating.

Toepassing:

- Waterdichting van beton, metselwerk langs de buitenzijde onder het maaiveld
- Ideaal voor de waterdichting van kelders

Voordelen:

- Zeer hoge waterresistentie: **8 bar**
- 1-component, kant en klaar te gebruiken
- Blijvend elastisch
- Scheuroverbruggend
- Naadloos
- Uitstekende hechting
- Vorstbestendig
- Resistent tegen dooizouten

Applicatie:


- Borstel, rol of te verspuiten

Kenmerken:

- Verpakking: emmers 25 kg
- Kleur = zwart
- Emmer 25 kg - art.: 1057164



Aquatek Impercem 10 HB Aquatek Impercem

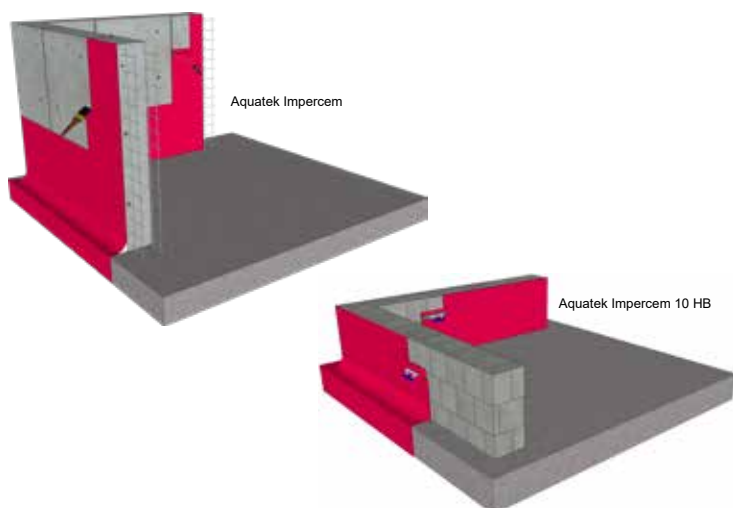

de neef

Coating en mortel voor de waterdichting van beton en metselwerk. Bruikbaar aan zowel binnen- als buitenzijde en boven of onder het maaiveld. Cementgebaseerde, polymeerverbeterde waterdichtingsmortels.

Toepassing:

- Waterdichting
- Horizontale en verticale toepassingen in kelders, waterreservoirs,
- Tunnels, zwembaden, vijvers, etc...

Voordelen:

- Hoge waterresistentie
- Weerstaat zowel positieve als negatieve waterdruk
- Uitstekende hechting
- Makkelijk aan te brengen
- Waterdampdoorlatend
- Vries- & dooibestendig
- Gebruiksklaar (enkel water toevoegen)


Applicatie:

- Borstel, rol, spatel of te verspuiten



	Impercem 10HB	Impercem
	voor ruwe ondergrond (renovaties) bv. afgekapte muur, gezandstraalde muur, niet gevoegde muur	voor zuivere, relatief vlakke muren (nieuwbouw) bv. mooi opgevoegd metselwerk
	diklagig aanbrengen - 10 mm	dunlagig aanbrengen - 2 mm
Zak 25 kg - grijs	1094308	1061446

Aquatek Elastic 2C

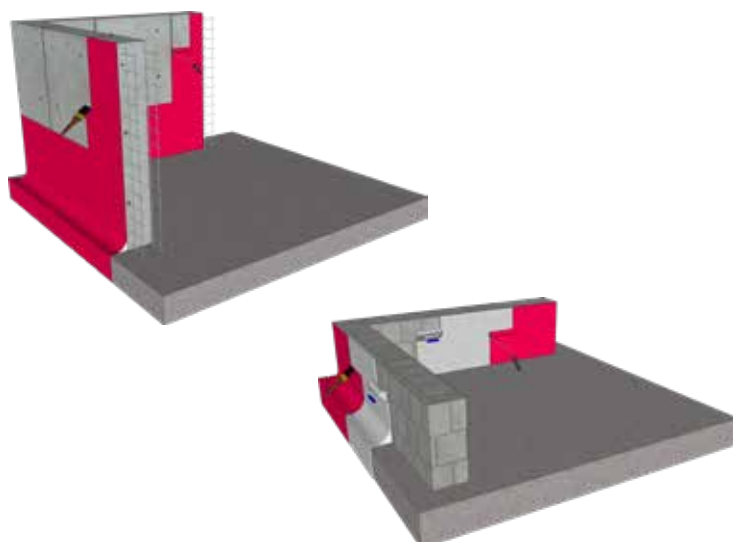

de neef

Flexibele 2-component coating voor de waterdichting van beton en metselwerk. Zowel voor binnen- als buitenzijde en boven of onder het maaiveld. Cementgebaseerde, polymeerverbeterde coating.

Toepassing:

- Waterdichting van beton- en metselwerk onderhevig aan beweging of trillingen
- Horizontale en verticale toepassingen in kelders, waterreservoirs, tunnels, zwembaden, vijvers, etc...

Voordelen:

- Zeer hoge waterresistentie: **15 bar**
- Weerstaat positieve en negatieve waterdruk
- Blijvend elastisch
- Scheuroverbruggend
- Uitstekende hechting
- Waterdampdoorlatend
- Vries- & dooibestendig
- Carbonatatiebestendig

Applicatie:


- Borstel, rol of te verspuiten

Kenmerken:

- Zak 23 kg + emmer 9 kg
- Kleur: grijs of wit
- A+B = 32 kg - grijs - art.: 1061445



Bentorub® +

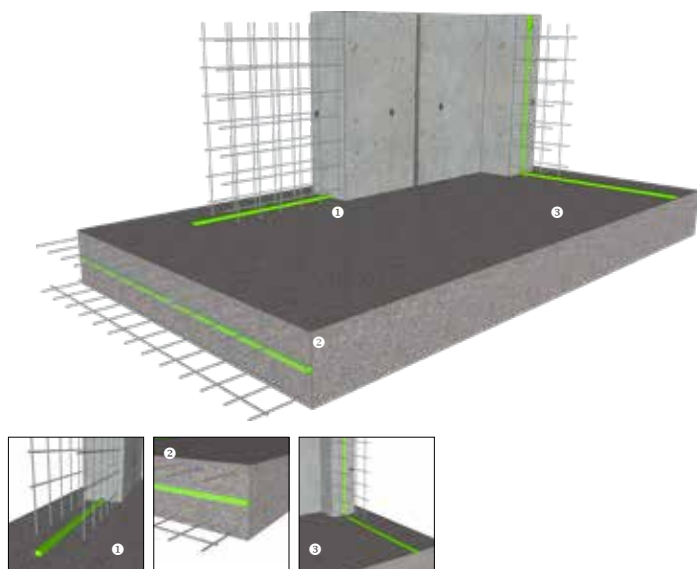

de neef®

Bentoniet zwelband met uitgestelde eerste zwelling.

Toepassing:

- Afdichten van stortnaden, hernemingsnaden,
- Constructievoegen in beton.
- Bij kelders, ondergrondse parkeergarages,
- Waterreservoirs, zwembaden, watercollectoren,
- Metrowerken, ... alle betonconstructies
- Onderhevig aan grote waterdruk

Voordelen:

- Zeer hoge waterresistentie: **8 bar**
- Blijvend actief: tot 400% zwelling
- Duurzaam en lost niet op in water
- Speciale samenstelling: uitgestelde eerste
- Zwelling - voorkomt een voortijdige uitzetting

Applicatie:


- Bentosteel net + nagelen
- Oneffen ondergrond: uitvlakken met Bentostic of verlijmen met swellseal mastic

Kenmerken:

- Dozen 30 meter: 6 x 5 meter
- Kleur: groen
- art.: 1057161



Aquatek Plug (XF)

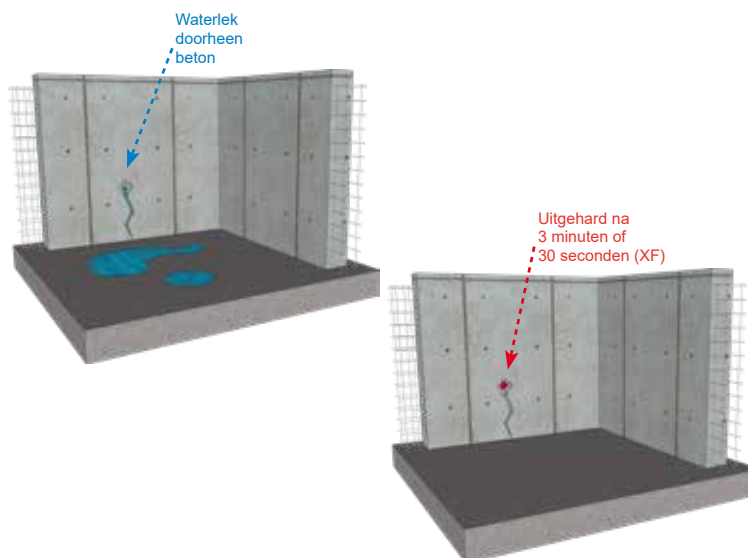

de neef®

Uiterst snel hardende waterdichtingsmortel.

Aquatek Plug: uithardend na 3 min

Aquatek Plug XF: uithardend na 30 sec

Toepassing:

- Stopt onmiddellijk doorsijpelend water, zelfs onder hoge druk, doorheen barsten, scheuren, grindnesten, voegen en gaten en dit in alle structuren van beton of metselwerk, steen en structuren met plaaster bekleding.

Voordelen:


- Extreem snelle dichting
- Geen injectiemateriaal nodig
- Gebruiksklaar (enkel water toe te voegen)
- Kan onder water aangebracht worden
- Perfecte hechting met beton, metselwerk
- Expansief: permanente dichting
- Chloridenvrij, dus geen corrosievorming

Kenmerken:

- Plug 10 kg - art.: 1061440
- Plug XF 10 kg - art.: 1061457



Omnitek RM Fiber

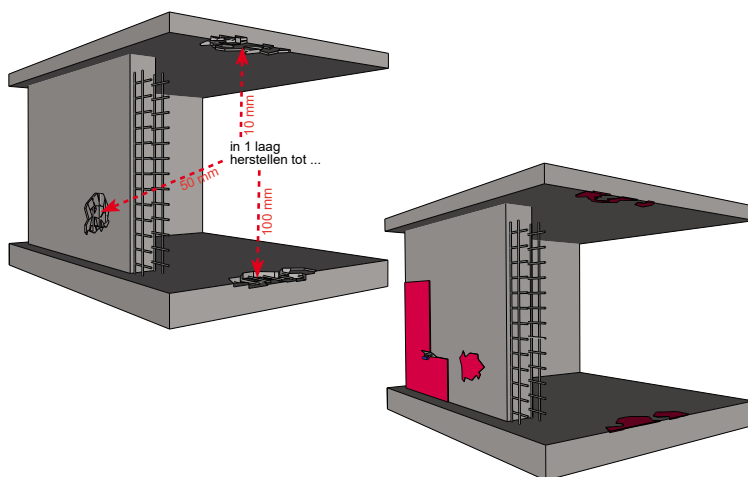

de neef®

Waterdichte betonherstelmortel met hoge sterkte. Geschikt bij het toepassen van kleinere tot medium laagdiktes. Vezelversterkt, en polymeerverbeterd.

Maximale laagdikte in 1 tijd aan te brengen:

- Horizontaal: 100 mm / verticaal: 50 mm / plafond: 10 mm
- Bij hogere laagdiktes: in meerdere lagen

Toepassing:

- Structurele en niet-structurele betonherstellingen
- Opvullen van voegen tussen betonnen delen, prefab elementen,
- Opstaande voegen, muur- en vloeraansluitingen
- Egaliseren oppervlakken (ruwe afwerking)

Voordelen:

- Hoge sterkte: klasse R4 (EN1504-3)
- Uitstekende hechting
- Krimp gecompenseerd
- Zeer lage absorptie, wel waterdamp-open
- Vries-, dooi en carbonatatiebestendig

Kenmerken:

- Standaard kleur = grijs
- 25 kg - art.: 1061450



PVC aansluitbochten

Gebruik:

- In te metsen of mee in te storten in beton - art.: 1000198

Kenmerken:

- Gas- en waterdicht
- Makkelijke toegankelijkheid door ruime diameters
- 5 gebogen buizen verankerd via speciaal ontworpen klemsysteem
- Voorzien van afsluitkappen om te verhinderen dat beton in de doorvoeren loopt tijdens het storten.



- gas (ø 110 mm)
- telefoon (ø 50 mm)
- televisie (ø 50 mm)
- elektriciteit (ø 75 mm)
- water (ø 110 mm)

Contacteer ons voor uw beste prijs

HOEEVEELHEIDSPRIJZEN

per stuk	-
per 3 stuks	-
per 6 stuks	-
per pallet (12 stuks)	vraag prijs

Muurdoorvoer voor nutsleidingen - energiesteen

Gebruik:

- Te plaatsen tussen de bekisting, mee in te storten in beton. Veel gebruikt in betonkelders.
- Breedte: 30 / 35 / 40 cm

Doorvoeren:

- ø110 (water) / ø75 (elektriciteit) / ø50 (telefoon) / ø50 (televisie) / ø110 (gas)
- Gas- en waterdicht / klemsysteem van de buizen specifiek ontworpen voor goede hechting met beton / voorzien van moffen met rubberdichtingen / voorzien van afsluitkappen om betoninloop tijdens het storten te verhinderen.



Contacteer ons voor uw prijs

Droogboorpakket Complete

- Eenvoudig en snel gaten boren in beton zonder water
- Pakket bevat:
 - Diamantboormachine 2000W 1/25/4
 - Boorstatief
 - Droogboor Oscillator ø 71x300 1 1/4"
 - Droogboor Oscillator ø 81x300 1 1/4"
 - Droogboor Oscillator ø 91x300 1 1/4"
 - Droogboor Oscillator ø 101x300 1 1/4"
 - Droogboor Oscillator ø 111x300 1 1/4"
 - Verankeringssset
 - Stofzuiger
- art.: 1160851



SCAN VOOR UW PRIJS



Oscillator
Dry drilling equipment

Muurdoorvoer voor pvc buizen - mee in te storten

Gebruik:

- Te plaatsen tussen de bekisting, mee in te storten in beton. Veel gebruikt in betonkelders.

Buitenzijde:

- Deze bijzondere doorvoermof heeft een zeer goede hechting met het omliggende beton omwille van de profilering (waterkeerringen) en een grof structuuroppervlak.

Binnenzijde:


- Voorzien van een centrale rubberen dichtingsring aan de binnenzijde van de doorvoer. Achteraf kan men pvc buizen geheel door de instortmof schuiven.

Voordeel:

- Geen buizen exact afzagen om te passen in de mof, gewoon doorschuiven.
- Geen mofverbindingen in de afvoerbuis in de muur, hierdoor wordt de kans op lekkage van de buis in de betonwand volledig vermeden.



AANRADER
top-
kwaliteit



-15%
per 20 stuks
doorvoer ø110 - 24 cm

Contacteer ons voor grotere hoeveelheden > 20 stuks

art.	omschrijving	lengte	per stuk	per 20 stuks	per pallet
1010779	doorvoermof 110	24 cm	-10%	-15%	contacteer ons
1010780	doorvoermof 125	24 cm			
1010781	doorvoermof 160	24 cm			
1010782	doorvoermof 200	24 cm			
1010783	verlengstuk 110	6 cm	-10%	-15%	contacteer ons
1010784	verlengstuk 125	6 cm			
1010785	verlengstuk 160	6 cm			
1010786	verlengstuk 200	6 cm			

Muurkragen

EPDM muurkragen van topkwaliteit, voor het rondom afdichten van in te storten buizen. Verhinderd instromen van insijpelend of drukkend grondwater doorheen bodemplaat of wand (kelders), of vermijdt uitstromen van water (zwembaden, tanks, putten, ...)

Topkwaliteit:

- Geribbeld binnenprofiel: zorgt voor een afdichting van zowel gladde (kunststof, metaal) als ruwere buizen (gres, beton, etc...)
- Het buitenprofiel van de klemband is zo ontwikkeld dat het voor een perfecte aansluiting zorgt met het te storten beton
- 2 stevige roestbestendige klembanden, die verzonken liggen in daarvoor voorziene groeven

Werkwijze:

- Muurkraag overheen de buis schuiven en positioneren in het midden van de te storten betonplaat of betonwand. De klembanden aanspannen
- Muurkraag instorten (min. betondekking van 3 cm)




art.	diameter	spanbereik
1128458	110 mm	107 - 121 mm
1128459	125 mm	122 - 140 mm
1128460	160 mm	157 - 179 mm
1128461	200 mm	199 - 224 mm

Ook andere maten verkrijgbaar



-15%
per 10 stuks
ø110

Contacteer ons voor grotere hoeveelheden > 20 stuks

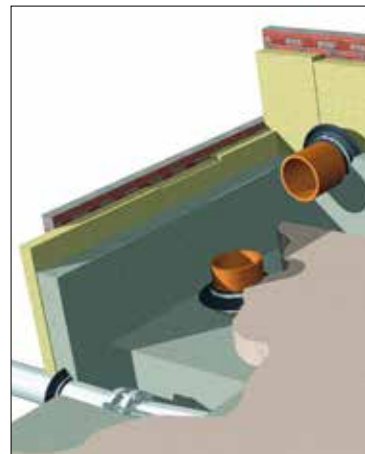

Bekistingsstangen ø 15,1

- P toeg. 90 kN
- P breuk 176 kN
- Ideaal voor het vastzetten van bekistingssystemen, geopenpanelen, vloerandbekisting, consoles, ... in combinatie met de plaatmoeren.



art.	type	normaal	per stuk -10%	per 50 st -15%	per 100 st -20%	> 100 st
1000142	0,75 m	Contacteer ons voor uw beste prijs				
1000143	1,00 m					

Plaatmoer

- Plaatmoer uit verzinkt gietstaal
- Te gebruiken in combinatie met bekistingsstangen en alle bekistingssystemen



art.	type	normaal	per stuk -10%	per 50 st -15%	per 100 st -20%	> 100 st
1000146	100	Contacteer ons voor uw beste prijs				
1000147	120					

Zeskantmoer 50 mm

- Zeskantmoer te gebruiken in combinatie met bekistingsstangen en alle bekistingssystemen
- Lengte: 50 mm
- art.: 1106976



normaal	-
per stuk	- 10%
per 130 stuks	- 15%
> 130 stuks	contacteer ons

Contacteer ons voor uw beste prijs

Sleufanker 2 x 70 cm

- Toepasbaar bij het plaatsen van de steunbokken van enkelzijdige wandbekisting
- Te binden op wapening en mee in te storten, achteraf te gebruiken om steunbokken van enkelzijdige bekisting af te stellen
- art.: 1013026




normaal	-
per stuk	- 10%
per 50 stuks	- 15%
per 100 stuks	- 20%
> 100 stuks	contacteer ons

Contacteer ons voor uw beste prijs

Stalen ankerhuls + dop

- Stalen ankerhulzen worden ingegoten in vloer of in wanden, waarna de dop verwijderd kan worden en er een ankerstaaf ingedraaid kan worden
- Veilig werken, geen boorkosten, geen uitstekende staven bij gieten van bekisting of bij het polieren van de betonplaat. Na het gieten kan ankerstaaf en nageldop gerecupereerd worden
- Toegestane kracht op huls = toegestane kracht op bekistingsstang
- (A) Lengte 280 mm
- Trekkraft 90kN
- (B) Lengte 125 mm
- Trekkraft 40 kN



art.	omschrijving	per stuk -10%	per 50 st -15%	per 100 st -20%
1013028	(A) huls 280 mm	Contacteer ons voor uw beste prijs		
1013253	45° dop groen			
1013251	(B) huls 125 mm			
1013252	dop recht blauw			

Combimoer 120x120x10

- Plaatmoer uit verzinkt gietstaal, gekoppeld aan een kantelbare volplaat
- Te gebruiken in combinatie met bekistingsstangen en alle bekistingssystemen
- Schuin afstellen van bekistingssystemen is met deze moeren mogelijk
- Geen slijtage aan de bekisting doordat de volplaat niet met de moer mee draait
- art.: 1013254



normaal	-
per stuk	- 10%
per 50 stuks	- 15%
per 100 stuks	- 20%
> 100 stuks	contacteer ons

Contacteer ons voor uw beste prijs

Betonanker 15,1 mm

- Toepasbaar bij bevestiging van eenzijdige bekisting aan bestaande betonwanden
- Diameter: 33 mm
- Lengte: 12 cm
- Voorboren: ø34 - 37 mm
- art.: 1013250



normaal	-
per stuk	- 10%
per 50 stuks	- 15%
per 100 stuks	- 20%
> 100 stuks	contacteer ons

Contacteer ons voor uw beste prijs

Onderlegplaatje / dikteplaatje open

- SB Polyesterol stelplaatje 70 x 70 mm, met een draagkracht van 7,5 ton / plaatje
- Zeer handig hulpmiddel bij het uitlijnen en of plaatsen van bekistingen, betonelementen, prefabricat, ...
- Montageplaat, montagehulp
- Met opening van 22 mm




Contacteer ons voor uw beste prijs

art.	dikte	verpakt per	per pak	per 3 pakken	per 6 pakken
1000186	2 mm	250 st	- 10% korting	- 15% korting	- 20% korting
1000187	3 mm	250 st			
1000188	5 mm	125 st			
1003479	10 mm	125 st			

Onderlegplaatje / dikteplaatje gesloten

- SB Polyesterol stelplaatje 70 x 70 mm, met een draagkracht van 7,5 ton / plaatje
- Zeer handig hulpmiddel bij het uitlijnen en of plaatsen van bekistingen, betonelementen, prefabricat, ...
- Montageplaat, montagehulp




Contacteer ons voor uw beste prijs

art.	dikte	verpakt per	per pak	per 3 pakken	per 6 pakken
1003481	2 mm	250 st	- 10% korting	- 15% korting	- 20% korting
1003483	3 mm	250 st			
1003485	5 mm	125 st			
1027454	7 mm	125 st			
1003487	10 mm	125 st			
1027456	15 mm	50 st			

Driehoeklijsten

- Kunststof driehoeklijsten voor het afschuiven of breken van betonplaten of kolommen op de hoeken. Gewoon op de bekisting nagelen.
- Lengte: 250 cm

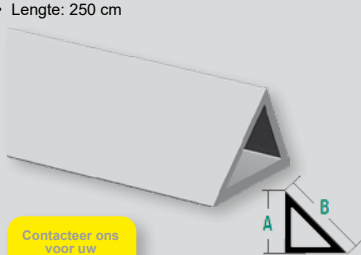


Contacteer ons voor uw beste prijs

art.	hoogte (a)	schuine zijde (b)	per 100 lm	per 5 x 100 lm	grotere hoeveelheden
1003471	15 mm	21,2 mm	- 10% korting	- 15% korting	contacteer ons
1003223	20 mm	28,3 mm			

Andere afmetingen verkrijgbaar op aanvraag !

Driehoeklijsten met spijkerflens

- Kunststof driehoeklijsten voor het afschuiven of breken van betonplaten of kolommen op de hoeken. Gewoon op de bekisting nagelen.
- Lengte: 250 cm

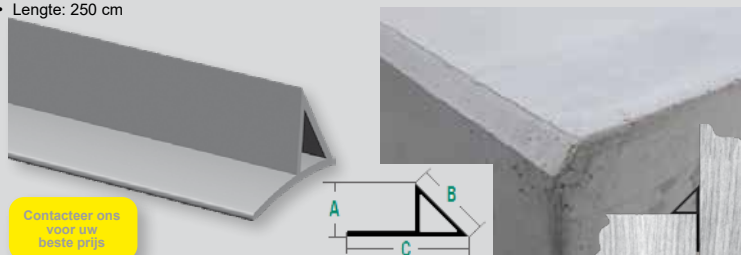

Contacteer ons voor uw beste prijs

art.	hoogte (a)	schuine zijde (b)	spijkerflens (c)	per 100 lm	per 5 x 100 lm	grotere hoeveelheden
1003475	15 mm	21 mm	32 mm	- 10% korting	- 15% korting	contacteer ons
1003477	20 mm	28,3 mm	37 mm			

Andere afmetingen verkrijgbaar op aanvraag !

Signaal- en beschermkap 100 cm PROTEX - softline

- Signaalkappen voor het tijdelijk afschermen van wachtwapening
- Herbruikbaar + wordt niet snel weggegooid zoals klassieke signaaldoppen
- Veiliger dan de klassieke kleine doppen: nog betere zichtbaarheid + volledige bescherming overheen uitstekende wapeningen
- Geen groeven waar vuil, stof of regen zich ophoopt
- Voorkomt kwetsuren op de werf
- Werkt sneller dan de enkele doppen: meer wachtstaven afgeschermd in één beweging
- Geschikt voor elke diameter van $\varnothing$ 8 tot $\varnothing$ 40 mm
- Kleur: oranje veiligheidskleur
- Lengte van de kap: 1 m / Verpakking: 6 x 1 m
- art.: 1091869



Contacteer ons voor uw beste prijs

Signaaldop

- Variabele signaaldoppen of beschermdoppen voor uitstekende wachtwapeningsijzers om zo de veiligheid op de werf te verhogen,
- Voorkomt kwetsuren op de werf
- Kleur: rood
- Verpakt per 250 stuks
- $\varnothing$ wapening: 8 - 16 mm
- art.: 1057670



per zak	- 10%
per 5 zakken	- 15%
per 10 zakken	- 20%
> 40 zakken	contacteer ons

Contacteer ons voor uw beste prijs

Heflus voor hijshulzen

- Hijslus met metrische draad
- Geen torsie door draaiende kop
- Voorzien van label met draagkracht



art.	draagkracht	$\varnothing$ draad
1112512	1000 kg	12
1112513	2000 kg	16
1112514	4000 kg	20
1112511	6300 kg	24

Stalen instortlus met label

- In te gieten met koppelstuk in het beton en label zichtbaar
- Steeds voldoende diep ingieten tussen de wapening
- Draagkracht: 800 - 4000 kg
- Draagkracht enkel mits toepassing van alle plaatsingsvoorschriften en bij tillen onder 90°



art.	draagkracht >15N/mm²	$\varnothing$ kabel	lengte inbouw-diepte	hoogte inbouw-diepte	lengte x breedte (mm)
1112479	800 kg	6 mm	450 mm	300 mm	210 x 100
1112480	1200 kg	7 mm	500 mm	350 mm	225 x 110
1112481	1600 kg	8 mm	550 mm	350 mm	235 x 120
1112482	2000 kg	9 mm	650 mm	450 mm	275 x 130
1112483	2500 kg	10 mm	700 mm	500 mm	315 x 140

Hijshaak vr kogelkop transportanker 3D

- Voor prefabelementen die in alle richtingen gedraaid moeten kunnen worden



art.	draagkracht	A	B	C	F
1112509	1300 kg	44 mm	74 mm	70 mm	32 mm
1112510	2500 kg	56 mm	88 mm	85 mm	42 mm
1112508	5000 kg	68 mm	118 mm	88 mm	57 mm

Hijshuls schroefdraad cilindrisch

- Draad M12 - M24
- Draagkracht: 500 - 2500 kg
- Lengte: 60 - 110 mm
- Draagkracht enkel mits toepassing van alle plaatsingsvoorschriften
- Steeds extra beugels in betonijzer te voorzien!



art.	$\varnothing$ draad	draagkracht	lengte x $\varnothing$ dikte
1112501	12	500 kg	40 x 15
1112497	16	1200 kg	47 x 21
1112498	20	2000 kg	67 x 27,2
1112499	24	2500 kg	77 x 31

Tweesprong kraanketting

- Ketting GRADE 80
- Standaard voorzien van ID-identificatieplaatje en veiligheidshaken.
- Optioneel inkorthaken te verkrijgen
- Verschillende afmetingen verkrijgbaar

art.	lengte	draagkrachten			
		30°	60°	90°	120°
1011512	2 m				
1011511	3 m	3,8 ton	3,5 ton	2,8 ton	2 ton
1011510	4 m				

Contacteer ons voor uw beste prijs

Viersprong kraanketting

- Ketting GRADE 80
- Standaard voorzien van ID-identificatieplaatje en veiligheidshaken.
- Optioneel inkorthaken te verkrijgen
- Verschillende afmetingen verkrijgbaar

art.	lengte	draagkrachten			
		30°	60°	90°	120°
1011509	2 m				
1011508	3 m	5,8 ton	5,2 ton	4,2 ton	3 ton
1011269	4 m				

Contacteer ons voor uw beste prijs

Hijshuls schroefdraad vlak eind

- Draad M12 - M24
- Draagkracht: 500 - 2500 kg
- Lengte: 60 - 110 mm
- Draagkracht enkel mits toepassing van alle plaatsingsvoorschriften
- Steeds extra beugels in betonijzer te voorzien!



art.	$\varnothing$ draad	draagkracht	lengte x $\varnothing$ dikte
1112500	12	500 kg	60 x 15
1112496	16	1200 kg	80 x 21
1112502	20	2000 kg	100 x 27,2
1112503	24	2500 kg	110 x 31

Geopanel STAR - kunststof kolombekisting

- Geopanel Star® is een modulair 'molenwielstelsel', gemaakt uit hoogwaardig slagvast ABS kunststof, geschikt voor het maken van vierkante en rechthoekige betonnen kolommen van verschillende maten en afmetingen.
- De panelen zijn zo ontworpen dat ze met elkaar verbonden kunnen worden met de standaard geopanel nylon hendels.
- In het midden van de panelen zijn een aantal kleinere gaten die het mogelijk maken bekistingsstangen aan te brengen bij de kolommen met grotere afmetingen.
- Kolommen van 20 x 20 tot 100 x 100 - 105 combinaties mogelijk met 3 soorten panelen. Zowel vierkante als rechthoekige kolommen.
- 20 - 60 (per 10 cm) / 25 - 65 (per 10 cm)



Voordelen:

- Tijdsbesparing (minder werkuren)
- Materiaalbesparing (herbruikbaar)
- Snelheid van werken
- Geen zaagafval
- Geen bouwkraan nodig, door 1 persoon verplaatsen

a) Snelheid

- Te stellen door 1 persoon
- Ideaal wanneer geen kraan beschikbaar of op moeilijk bereikbare plaatsen (bv. verbouwingen)
- Getest: 1 kolom, te stellen door 1 persoon op 20 minuten
- Overhoeks lossen + vastmaken hendels: 8 minuten

b) Ontkisten

- Gewoon schoonmaken met water
- Kan manueel: geen kraan of vrachtwagen met kraan nodig

c) Herbruikbaar

- Geen zaagafval zoals bij hout, panelen zijn herbruikbaar, zowel voor kleine als grote toepassingen door te koppelen met hendels. Je maakt bekisting groter of kleiner zonder zaagafval of verlies van materiaal.



**Prijsvoorbeeld 20-60
STAR startpakket 3m**
20 panelen 20-30-40-50-60
+ bijhorende nylon
hendels
+ afsluitkapjes


Contacteer ons
voor uw
beste prijs

1 persoon
1 kolom van 3m
hoog
in 20 minuten
zonder kraan

Enorme
tijdswinst

Kolommen
bekisten in een
handomdraai!

20 minuten

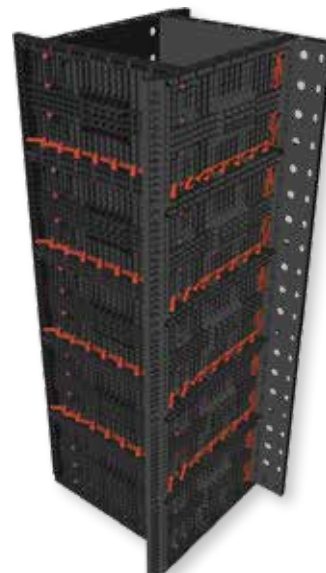

kolom 3 m
1 persoon
20 minuten
zonder kraan



	Panelen 20 - 60	hoogte 300 cm	prijs
combinatie A	Geopanel star 20-60 (1057801)	20 x	Contacteer ons voor uw beste prijs
	Geopanel hendel (1013262)	144 x	
	TOTAAL GEWICHT	slechts 128 kg	
	Halve kolom manueel verplaatsen	slechts 64 kg	

	Panelen 25 - 65	hoogte 300 cm	prijs
combinatie B	Geopanel star 25-65 (1057802)	20 x	Contacteer ons voor uw beste prijs
	Geopanel hendel (1013262)	160 x	
	TOTAAL GEWICHT	slechts 136 kg	
	Halve kolom manueel verplaatsen	slechts 68 kg	

	Panelen 20 - 60 & 25 - 65	hoogte 300 cm	prijs
combinatie C	Geopanel star 20-60 (1057801)	10 x	Contacteer ons voor uw beste prijs
	Geopanel star 25-65 (1057802)	10 x	
	Geopanel hendel (1013262)	152 x	
	TOTAAL GEWICHT	slechts 132 kg	
	Halve kolom manueel verplaatsen	slechts 66 kg	

	Versteving vanaf 40 cm	aantallen	prijs
versteving V	bekistingsstang 75 of 100 cm	3 x	Contacteer ons voor uw beste prijs
	plaatmoer 120	6 x	
	versterkingsbar 200 cm	2 x	

	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
20	A	C	A	C	A+V	C+V	A+V	C+V	A+V	C+V
25		B	C	B	C+V	B+V	C+V	B+V	C+V	B+V
30			A	C	A+V	C+V	A+V	C+V	A+V	C+V
35				B	C+V	B+V	C+V	B+V	C+V	B+V
40					A+2V	C+2V	A+2V	C+2V	A+2V	C+2V
45						B+2V	C+2V	B+2V	C+2V	B+2V
50							A+2V	C+2V	A+2V	C+2V
55								B+2V	C+2V	B+2V
60									A+2V	C+2V
65										B+2V



GeoTub: herbruikbare ronde bekisting

- Ronde kolombekisting diameter 25 cm tot 100 cm.
- Makkelijk en zeer snel afstellen van ronde kolommen, zelfs door één persoon, zonder kraan, zonder vrachtwagen. De kunststof elementen op elkaar stapelen en vastzetten door de rode hendels een kwartslag te draaien.
- De ronde kolom uitlijnen m.b.v. duw en trekschoren en volstorten.
- Afzonderlijke adapters om de duw-trekschoren te verankeren aan de bekistingselementen zijn verkrijgbaar.
- Ontkisten gebeurt zeer eenvoudig en kan eveneens makkelijk door 1 persoon en zonder kraan of vrachtwagen.
- Zeer interessant bij industriebouw, parkeergarages, stallenbouw, algemene betonbouw, ...
- Zeer interessant bij renovaties en herstellingen van bestaande betonnen kolommen



- Hoogte van elk element: 60 cm
- Max. storthoogte: onbeperkt, mits te werken in meerdere fases / max. hoogte per storfase: afhankelijk van diameter

diameter	art.	per kolom van 3 m		normale prijs	actieprijs
		vorm-stukken	hendels art. 1013262		
ø 25 cm	1013259	10 x	56 x	Contacteer ons voor uw beste prijs	
ø 30 cm	1013260	10 x	56 x		
ø 35 cm	1013261	10 x	64 x		
ø 40 cm	1020089	10 x	64 x		
ø 45 cm	1020090	10 x	72 x		
ø 50 cm	1020091	10 x	72 x		
ø 60 cm	1020092	10 x	72 x		
ø 70 cm	1020093	10 x	80 x		
ø 80 cm	1020094	10 x	90 x		
ø 90 cm	1020095	10 x	98 x		
ø 100cm	1020096	10 x	98 x		

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

ACTIEPRIJS
kunststof
herbruikbare ronde
kolombekisting
vergelijk nu!



De startkit

Bestaande uit
8x geopanel basispaneel 120 x 60 cm + de bijhorende hendels en
afsluitkapjes.
Met deze basiskit kan u al heel wat werk aan en u leert makkelijk de
kneepjes van het bekisten met geopanel kennen.




De ideale instap om op een nieuwe en handige manier het bekisten
te bekijken.

(Deze startkit kan je bijvoorbeeld gebruiken bij het bekisten van een
balk van 4,80 m lang x 60 cm hoog, of gelijktijdig 2 kolommen van
2,40 m x 50 cm.)




Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Startkit			
art.	aantal	omschrijving	
1013263	8	Geopanel 120 x 60	Contacteer ons voor uw beste prijs
1013262	96	Geopanel hendel	
1013265	56	Geopanel stopje	

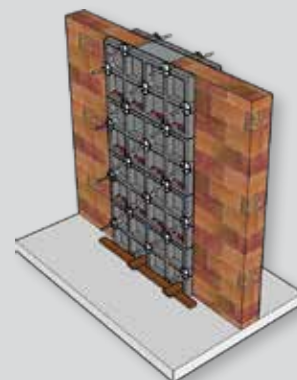

Geopanel basispaneel 120x60

- Bekistingspanelen voor het maken van wanden, balken, funde-
ringsbalken, ringbalken, kolommen, betondelen, kelderwanden,
zwembaden, ... zonder gebruik te hoeven maken van zwaar
materiaal.
- Geproduceerd in slagvast ABS kunststof.
- Elementen worden onderling met elkaar verbonden met de nylon
hendels.
- Afmeting (lxb): 120 x 60 cm
- Gewicht: 11 kg



Geopanel hendel

- Nylon hendel, gebruikt om alle ABS panelen onderling met elkaar
te verbinden.
- Vastzetten van de panelen
gebeurt door deze hendel een
kwartslag te draaien
- Elke nylon hendel houdt een
druk van bijna 1,2 ton.
- art.: 1013262



Geopanel stop

- De geopanel stop 25 mm dient voor het opvullen van gaten in de
bekistingspanelen op plaatsen waar geen bekistingsstang door-
heen de panelen zit.
- art.: 1013265



Geopanel hoek

- Element voor het maken van een binnen of buitenhoek. Afhankelijk
van de muurdikte die men wil bekomen, worden passtukken
gebruikt om de volledige binnenhoek te maken.
- Vervaardigd uit ABS kunststof.
- Element wordt met andere elementen verbonden door nylon
hendels.
- Mogelijk te verste-
vigen met verste-
vingen.



art.	type	breedte	hoogte	gewicht
1013266	binnen	30 cm	60 cm	3,1 kg
1013267	buiten	33 cm	60 cm	3,2 kg

Geopanel passtuk

- Geopanel passtuk, gebruikt bij het maken van hoeken of het
"uitpassen" voor het bekomen van een specifieke lengte.
- Geproduceerd uit slagvast ABS, onderling te verankeren met
de nylon hendels.

art.	breedte	hoogte	gewicht
1158996	15 cm	60 cm	2,04 kg
1020106	20 cm	60 cm	2,25 kg
1013268	25 cm	60 cm	2,30 kg
1013269	30 cm	60 cm	2,80 kg
1082965	35 cm	60 cm	3,80 kg
1013270	40 cm	60 cm	3,80 kg





Geopanel passtuk



art.	breedte	hoogte
1165409	3 cm	60 cm
1165410	4 cm	60 cm
1165411	5 cm	60 cm

Verloren ronde bekisting met CRETCON HD - coating

- Standaardmaten 3 en 4 m, af te korten op maat - andere lengtes op aanvraag.
- Met de KARAT-coating aan de binnenzijde van onze verloren bekisting bekwamen we al een zeer hoge afwerkingsgraad, maar deze wordt nu opgevolgd door de nieuwe generatie coating: de CRETCON HD coating.
- CRETCON HD - coating: m.b.v. een nieuw procédé is er aan de binnenzijde van de bekisting een speciale coating aangebracht over het gehele oppervlak. Deze coating zorgt voor een absoluut, gladde en naadloze afwerking en zo bekomt men een hogere afwerkingsgraad dan alternatieve bekistingssystemen op de markt
- De CRETCON HD bekisting heeft een certificaat voor de hoogste klasse in zichtbeton (SB4)
- De CRETCON HD - coating is een absolute must bij het storten van zichtbeton of in situaties waarbij de hoogste normen van architectonisch zichtbeton gevraagd worden
- Steeds voorzien van "rits" om achteraf makkelijk te ontkisten

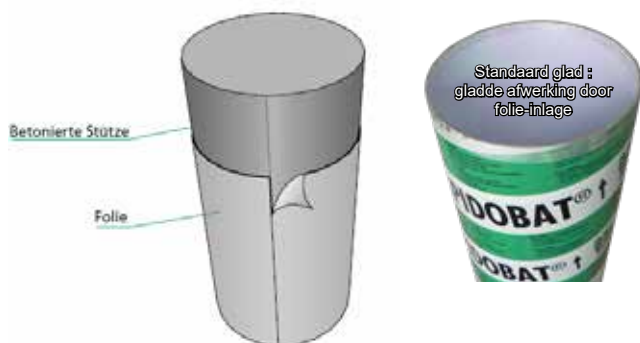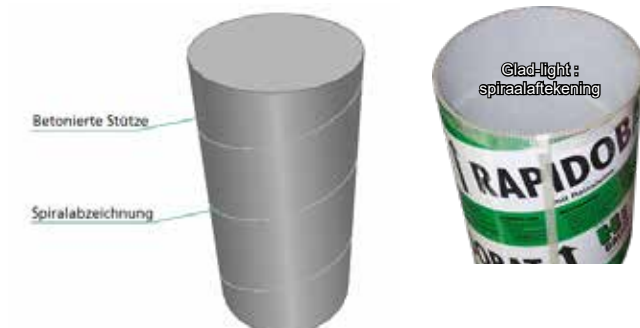

Aangezien ronde betonnen kolommen bijna altijd gebruikt worden voor zichtwerk hebben wij gekozen om standaard de CRETCON HD - uitvoering te verkiezen boven de glad-light en de glad uitvoering.

Werkings van de CRETCON HD - coating:

- Een nieuwe gecertificeerde binnencoating CRETCON HD
- Deze coating zal bij een eerste contact met het beton een zuigende werking hebben
- Hierdoor worden luchtbelletjes en kleurverschillen aan de het betonoppervlak sterk gereduceerd
- Daarna geeft de coating zijn vocht geleidelijk terug, wat ervoor zorgt dat het beton aan het oppervlak zeer sterk kan uitharden, er wordt bijgevolg een hoge dichtheid in het betonoppervlak van de betonnen kolom verkregen
- Gevolg: esthetisch zeer mooi egaal resultaat, weinig kleurverschil, weinig luchtbelletjes en ook kwalitatief beter betonoppervlak (harder)
- De actieve, zuigende CRETCON HD coating zorgt voor een tot nog toe onbehaalbare kwaliteit

Voordelen:


- Gecertificeerd voor zichtbeton klasse 4 (met certificaat)
- De nieuwe maatstaf voor zichtbeton
- Zeer glad zichtbeton zonder bijkomende kosten
- Zorgt voor een nog hogere dichtheid van het betonoppervlak, en maakt het oppervlak dus nog harder, en bestendiger
- Verhoogt de slijtvastheid en de vorst-dooibestendigheid
- De geïntegreerde "rits" zorgt voor een probleemloze ontkisting. De verloren bekisting kan na ontkisten gebruikt worden als "bescherming" rond de pas gestorte betonnen kolom.

CRETCON HD voor supergladde afwerking gevraagd bij zichtbeton, architectonisch beton (* vanaf ø 20 cm)




Ook verkrijgbaar: Vierkante en rechthoekige kokers van hoge kwaliteit. Belangrijk: ook onze vierkante en rechthoekig steeds geleverd met buitenaan de kartonnen ronde koker, niet enkel folie-omwikkeld! Dit om vervorming van uw kolom te vermijden.

Vierkante kolommen:



Rechthoekige kolommen:



Accessoires:



Voorbeeld: klasse SB2

Voorbeeld: klasse SB4



diameter	binnenafwerking	hoogte 3 m	hoogte 4 m
ø 15 cm	glad	1003891	-
ø 20 cm	Cretcon HD	1002471	1044905
ø 25 cm	Cretcon HD	1003893	1044904
ø 30 cm	Cretcon HD	1043649	1044903
ø 35 cm	Cretcon HD	1070712	1070713
ø 40 cm	Cretcon HD	1011455	1068578
ø 50 cm	Cretcon HD	-	1070714

Andere diameters, lengtes, etc... op aanvraag

Solventvrije ontkistingsolie VRC

Hoogwaardige ontkistingsolie zonder oplosmiddelen op basis van plantaardige oliën. Mag zeer fijn aangebracht worden. Ideaal om te vernevelen. Verkrijgbaar in bussen van 10 liter of 25 liter, of vaten van 215 liter. Geschikt voor de productie van architectonische betonelementen, werkgebruik en voor GEOPLAST bekistingspanelen.

- Gladde welfsels en breedplaatvloeren
- Afsluitingen
- Balken en kolommen
- Wandelementen, kelders, gietmuren
- 10 liter - art.: 1020049
- 25 liter - art.: 1017920
- 210 liter - art.: 1045385

100 %
SOLVENTVRIJ
conform
wetgeving

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Deze olie gebruiken
voor bekisting van:



Voorgebogen draadstang

- Voorgebogen draadstang.
- Diameter 12 mm
- Voorzien van rondel en moer
- Ideaal om te gebruiken in combinatie met de geopanel, om onmiddellijk uw ringbalk volledig klaar te maken voor verankering van de muurplaat.
- art.: 1000189

Contacteer ons
voor uw
beste prijs



Voorgebogen draadstangen incl. moer + rondel

normaal	-
per 100 stuks	-
per 200 stuks	-
per 400 stuks	-

Akoestische ontkoppelingsbanen

- Akoestische ontkoppeling van gebouwen. Deze strips koppelen de muren los van vloeren en/of gewelven, waardoor flankerend geluid wordt onderdrukt.
- Hierdoor kan elk gebouw geïsoleerd worden om rol- en loopgeluiden in te dijken. Akoestische strips worden versneden met een breekmes en kunnen zowel bovenaan als onderaan de muur geplaatst worden
- Zeer lange levensduur
- Volledig recycleerbaar en is zeer goed bestand tegen vocht.





art.	dikte	breedte	lengte
1088473	10 mm	0,10 m	6,25 m
1088472	10 mm	0,15 m	6,25 m
1088474	10 mm	0,20 m	6,25 m



Geveldragers

- Toegepast voor metselwerkopvang ter hoogte van raam- en deuropeningen, grote raamoverspanningen, hoekramen, overkragingen en als tussenopvang voor horizontale uitzettingsvoegen.
- 100% maatwerk, aangepast aan ieder project (20 werkdagen productietijd) of kies uit onze standaardmaten. Vervaardigd uit constructiestaal, warm gegalvaniseerd. Als variatie te verkrijgen in RVS 304 of 316 (MDC geveldragers).
- Dunne profilering voor quasi onzichtbare verwerking.
- Op aanvraag polyester poedercoating te verkrijgen in om het even welke RAL-kleur (± 5 werkdagen extra).
- Onzichtbare verwerking mogelijk met meerdere types rollaagbeugels.

- 1 Stelschroef (optioneel)
- 2 Anker
- 3 Sluistring
- 4 Moer
- 5 Thermoshim - isolatieplaat
- 6 Regelplaat
- 7 Klemplaat

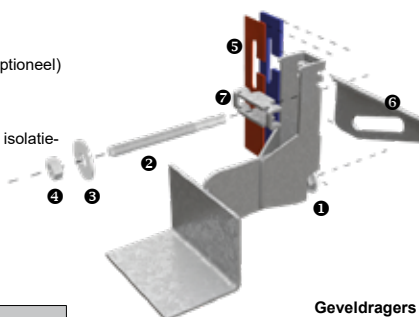

Benodigde gegevens voor een offerte:

- **Gewel- en grondplannen.**
Bij gebrek aan plannen: dagmaten + belasting (meter metselwerk) bovenop profiel.
- **Spouwbreedte**
(isolatie + luchtpouw samen).
- **Raamaanslag** (bovenslag).
- **Breedte gevelsteen**
- **Afwerking** (gegalvaniseerd / inox / poederlak in RAL-kleur / onzichtbaar met rollaagbeugels)

art.	omschrijving
o.a.	Geveldragers maatwerk, contacteer ons voor meer informatie of een offerte op maat. Ook advies op de werf.
1090465	Isolatieplaat 180 x 70 x 2 mm
1090467	Isolatieplaat 180 x 70 x 6 mm
1090466	Isolatieplaat 240 x 70 x 2 mm
1090468	Isolatieplaat 240 x 70 x 6 mm
1061499	Regel- en sluitplaatjes (04RSP)

Contacteer ons
voor uw project

Geveldragers standaardmaten:


art.	type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	lengte (mm)
1105460	BFS	100	80	60	3000
1105461		100	80	90	3000
1105462	SUMO	100	80	110	3000
1105463		100	80	130	3000
1105464		100	80	150	3000
1154655		100	80	170	3000

Zwaluwstaartprofielen

De platen zijn gewalste zelfdragende stalen wapeningsplaten. De platen zijn zwaluwstaartvormig en gemaakt van kwaliteitsstaal. De platen worden gebruikt voor de bekisting en wapening van dunne lichtgewichtbetonnen vloeren meestal op houten draagconstructies.

Toepassingsmogelijkheden:

- Woonwoningvloeren
- Geluidsisolerende vloeren
- Brandveilige vloeren
- IFD vloeren
- Constructieve dekvloeren
- Watervaste vloeren (badkamer)
- Tegels, natuursteen, terrazzo op houten vloer
- Vloerverwarming op houten vloer
- Entresolvloeren
- Verhoogde vloeren
- Begane grondvloeren

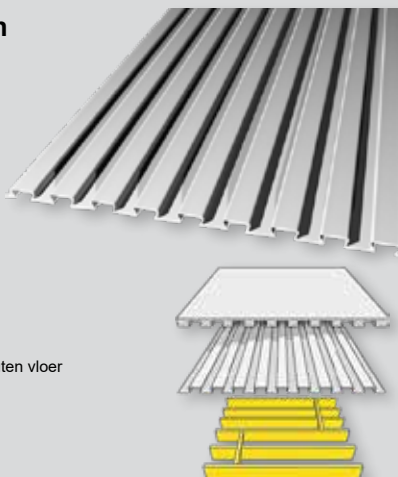

art.	breedte	lengte
1160614	63 cm	220 cm

Andere afmetingen verkrijgbaar op aanvraag!





UCR-systeem - 2 in 1

Veilig en eenvoudig bekisten en leuning plaatsen

Bekistingssysteem

- Dankzij een zéér eenvoudig, snel en effectief systeem, heeft u een randbekistingssysteem waarmee u tegelijkertijd uw werf beveiligt.
- Voordelen:
 - Veilig
 - Eenvoudig
 - Herbruikbaar
 - Betrouwbaar

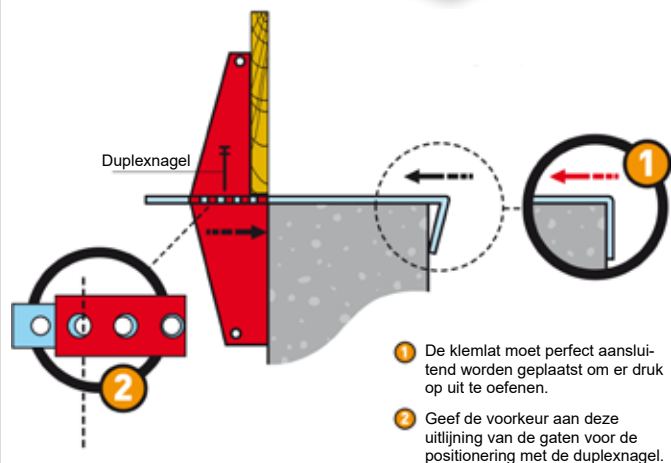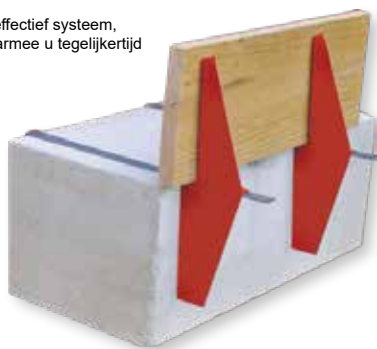

Bekistingssteun rood

- art.: 1154941



Klemlat alu

- 14-19-24 cm - art.: 1154942
- 29 cm - art.: 1154943
- 39 cm - art.: 1154944



Duplexnagel

- 65/55x3,1 mm
- Verp.: 5 kg
- art.: 1003861



Leuningsysteem

Veiligheid boven alles:

- Zonder te boren en vooraleer u de predals of betonplaat giet, kan u reeds uw leuning en leuningplanken plaatsen!
- Aanpasbaar randbeschermingssysteem
- U vermijdt boorgaten
- Zeer snelle montage en afbraak
- Tijdsbesparend
- Duurzame afwerking

- Veilig
- Eenvoudig
- Herbruikbaar
- Betrouwbaar



Dubbele bekistingssteun + houder

- art.: 1154947



Leuningadapter

- Adapter voor leuning met ronde buis
- art.: 1154948



Veiligheidsleuning

- art.: 1157585




Systeembalken H20

- Kies je om te werken met systeembalken, kies dan onmiddellijk voor de juiste kwaliteit.
- Onze balken zijn geproduceerd uit zorgvuldig geselecteerd traaggroeiend naaldhout van de hoogste kwaliteit.
- De gelamineerde kern verzekert een hoge belastingscapaciteit en duurzaamheid en wordt wereldwijd gebruikt in alle klimaatzones.
- De kop/voet is met de kern verbonden met een speciale vingerlas.
- De oppervlakte van de balk is behandeld met een waterdichte coating, die de levensduur van het product verlengt.
- De balklengte is geprint op elke afzonderlijke systeembalk, wat het gebruik op de werf vergemakkelijkt.
- De kwaliteit van het product en het productieproces is gecertificeerd door HFB Germany conform 13377.

Voordelen:

- Minder materieel nodig (minder hout, minder schoren)
- Ook sneller afgesteld (tijdsbesparing)
- Gemak: zeer licht materiaal (5 kg/lm)
- Duurzaam (blijft veel langer behouden dan gewoon hout)

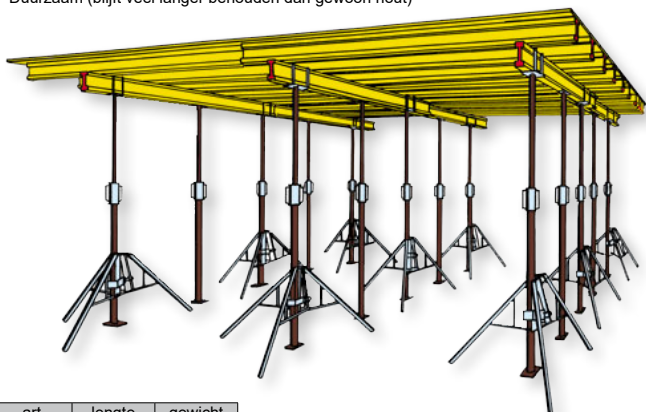

art.	lengte	gewicht
1000262	245 cm	11,5 kg
1017904	265 cm	12,5 kg
1000264	290 cm	13,6 kg
1000266	330 cm	15,5 kg
1000268	360 cm	16,9 kg
1000269	390 cm	18,3 kg
1011322	450 cm	21,2 kg
1000270	490 cm	23,0 kg



Stapelrek voor systeembalken en bouwhout

- Er passen exact 12 balken naast elkaar in de breedte.
- Makkelijk lossen van het materiaal met vorklift of met de kraan omwille van middenbuis. Deze zorgt dat je vorken of hijsband makkelijk kan verwijderen.





art.	type	lengte	breedte	hoogte
1002461	geverfd	160 cm	105 cm	90 cm
1002313	verzinkt			



Kolombekisting

- Zeer makkelijk systeem voor betonnen kolommen tot 3 m hoogte
- Bestaat uit 6 metalen molenwielsets en 4 panelen van 300 x 50 cm
- Elke kolom van 15 x 15 tot 45 x 45 OOK rechthoekig bijv. 15 x 20, 20 x 25,...
- Geen hout meer verzagen, snel bekist, ontlast EN opnieuw opgesteld
- Hoogtes kranen (15 - 60 - 110 - 165 - 220 - 280 cm)



Contacteer ons voor uw beste prijs

complete set
(4 panelen +
6 kranen)

1 compleet systeem =

a) 4 extra gladde panelen 0,50 x 300 cm art.: 1010683 (x4)

b) 6 molenwielsets (6 kranen = 24 L-haken) - art.: 1010684 (x6)

Gladde 3-lagen-bekistingspanelen - 27 mm

- "plywood" bekistingspanelen van hoge kwaliteit
- 3-lagen, kruislingse verlijming van het hout voor een goede stabiliteit
- Langs weerszijden goed afgewerkt en beschermd met een warm-geperste melaminecoating om een glad bekistingsresultaat te bekomen


+ Contacteer ons voor grote hoeveelheden

Standaardafmetingen:

- Dikte: 27 mm
- 300 cm x 50 cm - art.: 1010683
- 200 cm x 50 cm - art.: 1082950
- *150 cm x 50 cm: zelf te vormen door een paneel van 3 m te halveren.

Voordelen:

1. Veelzijdig te gebruiken
2. Eenvoudig in gebruik
3. Weersbestendig, stabiel (3-laags)
4. Makkelijk in onderhoud
5. Hoge buigweerstand - 27 mm



Balkklemmen standaard

- Klemmen voor het vastzetten van balken
- Gelaste volle stalen U en T-profielen
- Klembereik 60 cm of 80 cm
- Diepte van bek: 50 cm
- Spie met ketting



Contacteer ons voor uw beste prijs

	balkklem 60 cm	balkklem 80 cm
art.	1000104	1000105
normaal		
per stuk	Contacteer ons voor uw beste prijs	
per 12 stuks		
per 24 stuks		

Schoren UC D - EN1065

Schoor UC D300:

- Thermisch verzinkte schoor
- Getest en gecertificeerd conform EN1065
- Lengte in: 1,70 m
- Lengte uit: 3 m
- Maximale draagkracht tot 3,8 ton (ingeschoven)
- Draagkracht bij volledige lengte: 2,07 ton (uitgeschoven)
- Gewicht: 16 kg
- art.: 1160636

Schoor UC D350:

- Thermisch verzinkte schoor
- Getest en gecertificeerd conform EN1065
- Lengte in: 2 m
- Lengte uit: 3,50 m
- Maximale draagkracht tot 3,8 ton (ingeschoven)
- Draagkracht bij volledige lengte: 2,29 ton (uitgeschoven)
- Gewicht: 18 kg
- art.: 1160637

AANRADER
Topkwaliteit



Schoren UC

- De wand van deze schoren is dikker dan bij de standaard schoren wat zorgt voor een hogere draagkracht, dit is vooral interessant voor de standaard maten en de grotere maten schoren, wanneer u hoog moet afstellen, maar toch een grotere draagkracht nodig heeft.
- Deze zware schoren hebben standaard een stalen draaikop met aangelaste 'draaihaken' zodat deze niet kunnen breken bij vallen.
- De draaikop is steeds verzinkt, wat meebrengt dat ook bij geleverde schoren de binnen- en buitenbuis afzonderlijk gelakt worden, en bijgevolg een betere bescherming krijgen dan de standaard schoren.
- Voetplaat: 120 x 120 mm / Draaikop met gelaste haken
- Buitenbuis ø 57 mm / Binnenbuis ø 48,3 mm

gelakt	omschrijving
1087634*	schoren UC 0,50 - 0,80 m
1090753*	schoren UC 0,70 - 1,20 m
1087635*	schoren UC 1,10 - 1,80 m
1088796	schoren UC 1,50 - 2,50 m
1003991	schoren UC 1,70 - 3,00 m
1062315	schoren UC 2,00 - 3,60 m
1064268*	schoren UC 2,20 - 4,00 m
1064269*	schoren UC 2,50 - 4,50 m
1064270*	schoren UC 2,70 - 5,00 m
1056809*	schoren UC 3,00 - 5,50 m



* = o.a.: op bestelling / op aanvraag verkrijgbaar (= speciale productie) - vraag meer info

Schoren standaard

- Standaard schoren, stempels, stutten, stippen. Ondersteunen van bekistingen, ramen, balken, ... Verkrijgbaar in geleverde of thermisch verzinkte uitvoering.
- De standaard schoren hebben een stalen draaikop met aangelaste 'draaihaken' zodat deze niet kunnen afbreken bij vallen.

- Voetplaat: 120 x 120 mm
- Buitenbuis ø 57 mm
- Binnenbuis ø 48,3 mm
- Draaikop met gelaste haken



gelakt	omschrijving
1000261	schoren standaard 0,50 - 0,80 m
1000263	schoren standaard 0,70 - 1,20 m
1000098	schoren standaard 1,00 - 1,80 m
1000099	schoren standaard 1,60 - 2,90 m
1000100	schoren standaard 2,00 - 3,60 m
1013228	schoren standaard 2,20 - 4,00 m
1000101	schoren standaard 2,50 - 4,50 m
o.a.	schoren standaard 3,00 - 5,00 m

ACTIE
ACTIEPRUIZEN
contacteer ons voor
alle mogelijkheden

U-kop verzinkt

- U-kop voor schoor, warm verzinkt
- Met aangelast buiseind
- Makkelijk te plaatsen in de kop van de schoren.
- art.: 1000265



SCAN VOOR
UW PRIJS

Schoorstatief


- Schoorstatief zwaar model
- Thermisch verzinkt - inklapbare poten.
- Schoren van diam. 48 tot 76 mm
- art.: 1000107



SCAN VOOR
UW PRIJS

Thermisch
verzinkt

Schoorbak

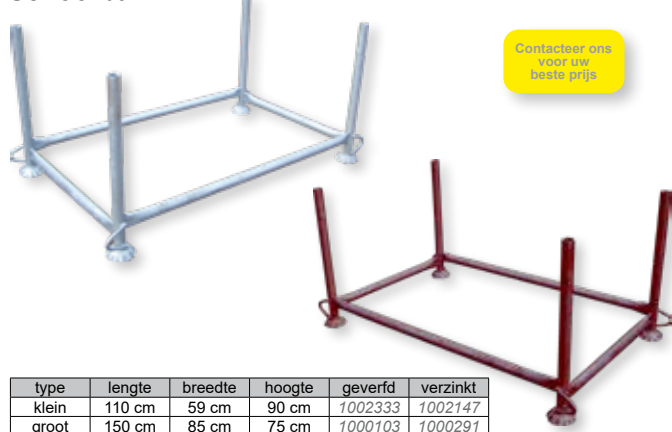

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Universele bekistingshaak



Deze bekistingshaak voor systeembalken is voorzien van een spanklem. Dit maakt vastschroeven in uw systeembalken overbodig.

Bovenaan is de klem voorzien van een buis waarin een leuninghouder geplaatst kan worden. Dit kan dan onmiddellijk dienen als randbeveiliging wanneer men de betonplaat afstelt.

Ook handig in combinatie met de Geopanel panelen.


Toepassing 1: de haak wordt op de bovenbalken vastgezet met de spanklem. Op deze manier kunnen bekistingspanelen geplaatst worden voor het bekisten van balken.

Toepassing 2: de spanklem wordt volledig naar boven geschroefd doorheen de uitsparing. Op die manier kan de hoekbekistingshaak eenvoudig geschroefd worden op bekistingspanelen, en kan de rand van de betonplaat worden afgesteld.

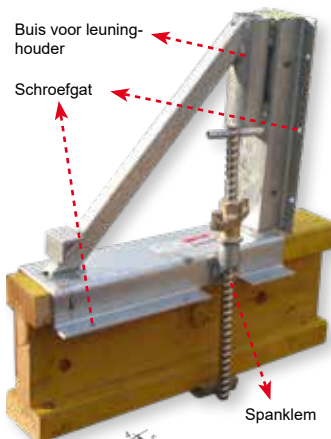


art.: 1059717

Toepassing 1:



Toepassing 2:

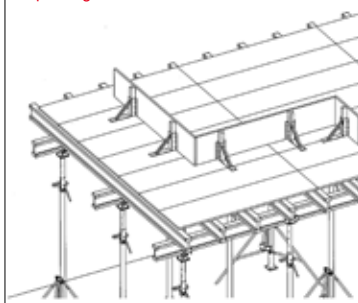

Betonsilo staand model

- Stabiel en robuust onderstel. De steunen van de kubel zijn zowel onderaan als bovenaan met elkaar verbonden, dit vermijdt torsie of wringen van het onderstel. De steunen lopen volledig door tot aan de bovenkant van de kubel.
- Inhoud 300 liter - art. 1022561
- Inhoud 500 liter - art. 1023008
- Systeem: onderlossing met hendel.



Contacteer ons voor uw beste prijs

Betonsilo staand model - met schuif

- Betonsilo's staand model, met opklapbare schuif voor makkelijke zijwaartse lossing
- Inhoud 300 liter - art. 1022563
- Inhoud 500 liter - art. 1022564
- Systeem: onder- of zijwaarts lossen met hendel.



Contacteer ons voor uw beste prijs

Betonsilo staand model met slurf

- Betonsilo's staand model + slurf
- Inhoud 500 liter - art. 1022759
- Inhoud 800 liter - art. 1022760
- Systeem: onderlossing met hendel + slurf voor het vullen van kolommen, balken, wanden.



Contacteer ons voor uw beste prijs

Betonsilo liggend model / hendel

- Liggend model + hendel
- Liggend makkelijk om te vullen, omwille van vulopening die laag bij de grond is.
- Zijwaarts lossen, wanneer de kubel wordt opgetrokken, komt de losopening zijwaarts te hangen, wat lossen in enkelwandige bekisting ook mogelijk maakt.
- Te openen met een hendel
- 500 liter - art. 1023134
- 750 liter - art. 1057870



Contacteer ons voor uw beste prijs

Betonsilo liggend model / wiel / slurf

- Liggend model + wiel + slurf
- 500 liter - art. 1092710
- 750 liter - art. 1092711
- Liggend: makkelijk om te vullen, omwille van vulopening die laag bij de grond is.
- Onderwaarts lossen met slurf, ideaal voor het vullen van diepere bekistingen om de valhoogte van het beton te beperken
- Te openen met een wiel



Contacteer ons voor uw beste prijs

Betonsilo vierkant liggend model + wiel

- Liggend model + wiel + slurf
- Vullen gebeurt liggend: zodat vulopening zich niet te hoog van de grond bevindt.
- Onderwaarts lossen met slurf, ideaal voor het vullen van diepere bekistingen om de valhoogte van het beton te beperken
- Te openen met een wiel



art.	cap. (l.)	lengte (cm)	afmeting (cm)	max. belastb. (kg)	gewicht (kg)
1029043	800	255	136x136	1760	320
1029044	1000	265	136x136	2200	375
1057907	1250	285	136x136	2700	400
1057908	1500	305	150x150	3300	450
1057910	2000	348	150x150	4400	510

Betonhark

- Betonwerktuig voor het wegtrekken en verdelen van het gestorte beton
- Lengte: 57 cm
- Hoogte: 13 cm
- art.: 1115470



Contacteer ons voor uw beste prijs

Betonpolierrmachine - kantenaafwerker - 60 cm B424

- De vrij ronddraaiende tweede ring, met rubberen protectie staat toe de machine te gebruiken langsheen wanden zonder beschadiging van de machine of de wand.
- Motor: Honda 5.5 PK benzine
- Omwentelingen: 120 t.p.m.
- Diameter: 60 cm
- Gewicht: 50 kg
- Geleverd met 4 gemonteerde finish bladen + 1x voorwerkplaat
- art.: 1022706



Contacteer ons voor uw beste prijs

Betonpolierrmachine - 90 cm B436

- Machine wordt geleverd met 4 afwerkbladen.
- Voorwerkbladen kan je over de finishbladen schuiven.
- Motor: Honda 5.5 PK benzine
- Omwentelingen: 60 - 126 t.p.m.
- Diameter: 90 cm
- Gewicht: 75 kg
- art.: 1011315



Contacteer ons voor uw beste prijs

Big Blue Bullfloat + steel 3 x 1,8 m

- Blad van gehard "blue steel" staal met afgeronde hoeken.
- Wordt geleverd met draaikop, en 3 vast te klikken handles van 1,8 m (tot lengte: 5,4 m)
- Lengte: 120 cm / Breedte: 30 cm
- Totale lengte van de aluminium stelen: 5,4 m
- Eenvoudig in hoek verstelbare alu steel die kantelt door de steel te verdraaien
- art.: 1055037



+ gratis betonhark

Contacteer ons voor uw beste prijs

Magnesium Bullfloat + steel 3 x 1,8 m

- Blad van magnesiumlegering met versterkte profilering om kromtrekken te voorkomen.
- Wordt geleverd met draaikop, en 3 vast te klikken handels van 1,8 m (tot lengte 5,4 m)
- Lengte: 120 cm / Breedte: 20 cm
- Eenvoudig in hoek verstelbare alu steel die kantelt door de steel te verdraaien
- art.: 1055038



+ gratis betonhark

Contacteer ons voor uw beste prijs

Fresno Broom Bullfloat + steel 3 x 1,8 m

- Combinatieplaat voor het bekomen van een consistente geborstelde afwerking.
- Blad van gehard "blue steel" staal met afgeronde hoeken.
- Bijkomende borstel voor het afleveren van geborsteld beton.
- Wordt geleverd met draaikop, en 3 vast te klikken handles van 1,8 m (tot lengte 5,4 m)
- Lengte: 90 cm / Breedte: 22 cm
- Eenvoudig in hoek verstelbare alu steel die kantelt door de steel te verdraaien
- art.: 1055039



+ gratis betonhark

Contacteer ons voor uw beste prijs

Flex 18V koolborstelloze accu machines

FLEX

Stel zelf uw set samen! Vanaf 2 machines Powerset aan ... 3^{de} machine aan 50% korting! *

18V - Klopboor- & schroefmachine

- Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- Aandraaimoment: 90 Nm
- Toerental: 0-600 / 2300 t.p.m.
- Slagen: 9600 - 37000 s.p.m.
- Cap. hout: 60 mm
- Cap. steen: 16 mm
- Cap. metaal: 13 mm
- Gewicht: 1,6 kg
- art.: 1153350

Contacteer ons voor uw beste prijs



18V - Slagschroevendraaier

- Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- Max. koppel: 225 Nm
- Toerental: 0-1500 / 2000 / 2500 t.p.m.
- Slagen: 0-1300 / 2800 / 3300 s.p.m.
- Gewicht: 1,1 kg
- art.: 1158871

Contacteer ons voor uw beste prijs



18V - Haakse slijper 125 mm met rem

- Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- Vast toerental: 9000 t.p.m.
- OF variabel toerental: 3500 / 4500 / 6500 / 9000 t.p.m.
- Gewicht: 1,85 kg
- Vast toerental - art.: 1185533
- Variabel toerental - art.: 1185531

Contacteer ons voor uw beste prijs



Contacteer ons voor uw beste prijs

18V - Boorhamer SDS+

- Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- Slagkracht 1,7 J
- Toerental: 0-1400 t.p.m.
- Slagen: 0-4500 s.p.m.
- Cap. beton: 18 mm
- Cap. hout: 20 mm
- Cap. staal: 13 mm
- Gewicht: 2,0 kg
- art.: 1122507

Contacteer ons voor uw beste prijs



18V - Boorhamer SDS+

- Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- Slagkracht 2,6 J
- Toerental: 0-980 t.p.m.
- Slagen: 0-4350 s.p.m.
- Cap. beton: 26 mm
- Cap. hout: 30 mm
- Cap. staal: 13 mm
- Gewicht: 3,18 kg
- art.: 1185512

Contacteer ons voor uw beste prijs



18V - Decoupeerzaag

- Nieuwe generatie borstelloze motoren met een hoog vermogen en hoge efficiency
- Slagen: 0 - 3500 s.p.m.
- Zaagslaglengte: 26 mm
- Max. zaagcap. hout: 120 mm
- Max. zaagcap. staal: 8 mm
- 4 pendelstanden
- Gewicht: 2,1 kg
- Beugelgreep - art.: 1185514
- Knopgreep - art.: 1180177



Contacteer ons voor uw beste prijs



Powerset

18V 5.0Ah

- Snellader
- 2 x 18V Li-ion accu 5.0 Ah
- art.: 1180323



18V - Afkorttrekzaag

- Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- Toerental: 5500 t.p.m.
- Zaagblad: 190 mm
- Kantelbaar (l/r): 48° / 48°
- 90°/90°: 66 x 245 mm
- 90°/45°: 23 x 245 mm
- 45°/90°: 66 x 155 mm
- 45°/45°: 16 x 175 mm
- Gewicht: 12,9 kg
- art.: 1206033

Contacteer ons voor uw beste prijs



18V - Cirkelzaag

- Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- Ideaal voor klassieke toepassingen in de droogbouw
- Toerental: 5000 t.p.m.
- Zaagblad: 165 mm
- Zaagdiepte 90°: 62 mm
- Zaagdiepte 45°: 38 mm
- Afschuincapaciteit: 50°
- Gewicht: 3,1 kg
- art.: 1157537

Contacteer ons voor uw beste prijs



18V - Droogbouwschroevendraaier met schroefmagazijn voorzetstuk

- Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- Aandraaimoment: 28 Nm
- Toerental: 0 - 4500 t.p.m.
- Max. schroefdiameter: 4,2 mm
- Gewicht: 0,975 kg
- art.: 1162905

Contacteer ons voor uw beste prijs



18V - Reciprozaag

- Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- Aantal zaagbewegingen: 0 - 3000 p.m.
- Slaglengte: 32 mm
- Max. cap. hout: 300 mm
- Max. cap. staal buis: 20 mm
- Gewicht: 4,1 kg
- art.: 1162899

Contacteer ons voor uw beste prijs



18V - Stofzuiger

- Zeer compacte, handzame en lichte stofzuiger met draagriem voor mobiel gebruik. Past door de compacte bouwwijze in elk voertuig
- Volumedebiet: 1400 l/min.
- Onderdruk: 12000 Pa
- Filteroppervlak: 3000 cm²
- Kuipinhoud: 6 liter
- Gewicht: 16,7 kg
- art.: 1180189

Contacteer ons voor uw beste prijs



10,8 / 18V - Werfradio

- Accu spanning: 10,8 / 18V
- Accu capaciteit: 2.5 / 4.0 / 5.0Ah
- Netspanning: 230V
- Uitgerust met DAB+ en FM
- Spatwaterdicht (IP64)
- Gewicht: 4,3 kg
- art.: 1180188

Contacteer ons voor uw beste prijs



18V - LED bouwlamp

- Krachtige accubouwlamp met 2 lichtstanden: 1200 en 2000 lumen
- Lamp 360° draaibaar
- 5/8" schroefdraadverbinding voor statieven
- Gewicht: 2,4 kg
- art.: 1162908

Contacteer ons voor uw beste prijs



* 3^{de} machine = de goedkoopste machine